


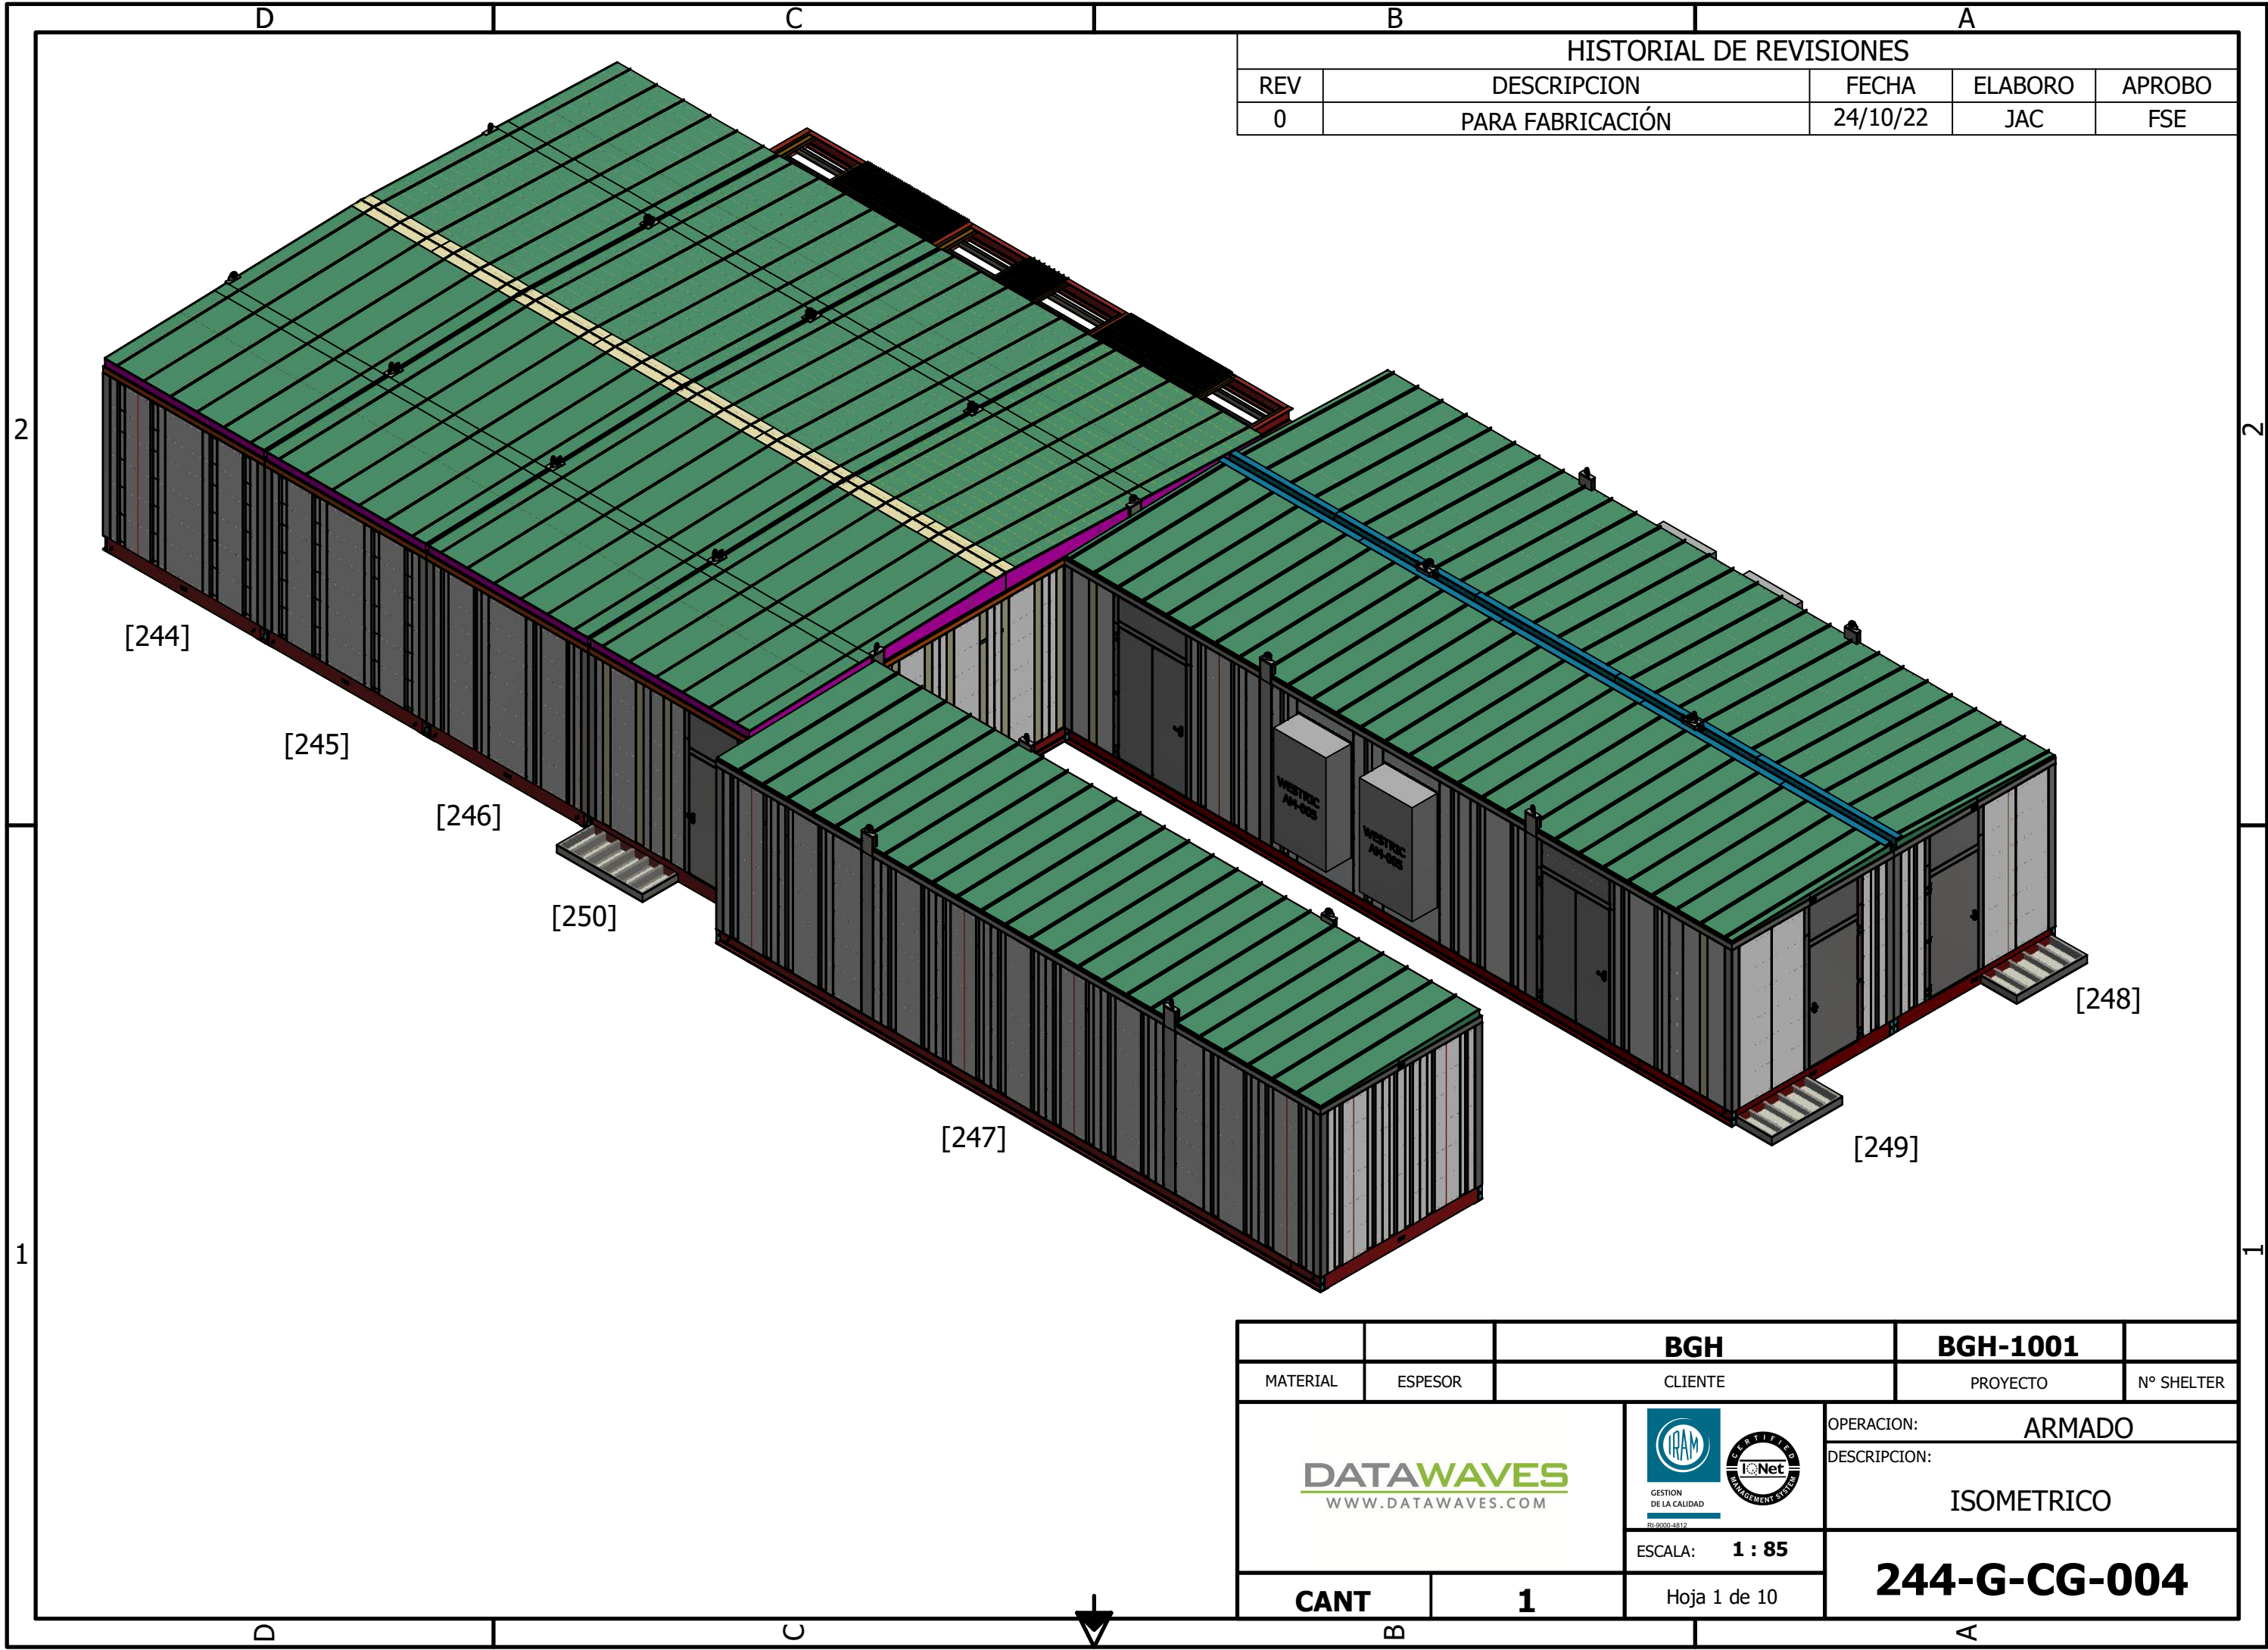


HISTORIAL DE REVISIONES				
REV	DESCRIPCION	FECHA	ELABORO	APROBO
0	PARA FABRICACIÓN	24/10/22	JAC	FSE

		BGH	BGH-1001		
MATERIAL	ESPESOR	CLIENTE	PROYECTO	Nº SHELTER	
 WWW.DATAWAVES.COM		 GESTION DE LA CALIDAD IR-9000-4812 			OPERACION: ARMADO
		DESCRIPCION: ISOMETRICO			
		ESCALA: 1 : 85			
CANT	1	Hoja 1 de 10	244-G-CG-004		


Z:\CLIENTE\BGH\BGH-1001\Planos\PLSI\Cliente\244-G-CG-004 YPF IT.idw

REVISION HISTORY				
REV	DESCRIPCION	FECHA	ELABORO	APROBO
0	PARA FABRICACIÓN	24/10/22	JAC	FSE

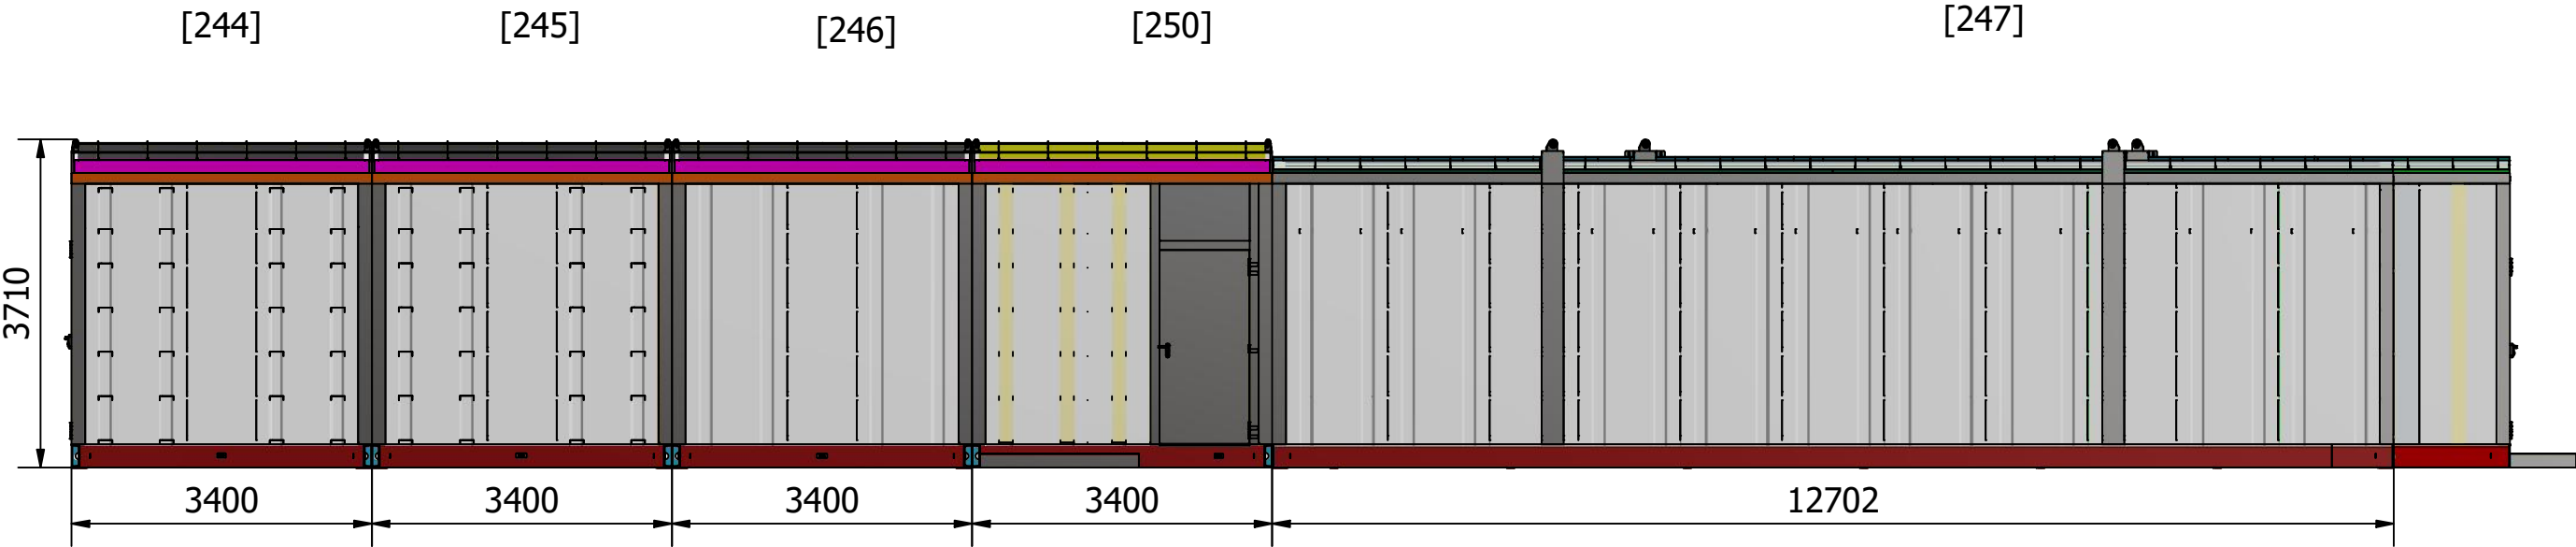

TOLERANCIA GENERAL NO ESPECIFICADA											
DIN 7168 (Lineal)	6	30	120	400	1000	2000	4000	8000	12000	16000	
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	
	30	120	400	1000	2000	4000	8000	12000	16000	120000	
Grado sg	±1	±1.5	±2	±3	±4	±6	±8	±10	±12	±12	


		BGH		BGH-1001	
MATERIAL	ESPESOR	CLIENTE		PROYECTO	Nº SHELTER
 WWW.DATAWAVES.COM		 GESTION DE LA CALIDAD IR-8000-4812		OPERACION: ARMADO	
				DESCRIPCION: VISTA FRENTE	
CANT 1		ESCALA: 1 : 80		244-G-CG-004	
		Hoja 2 de 10			

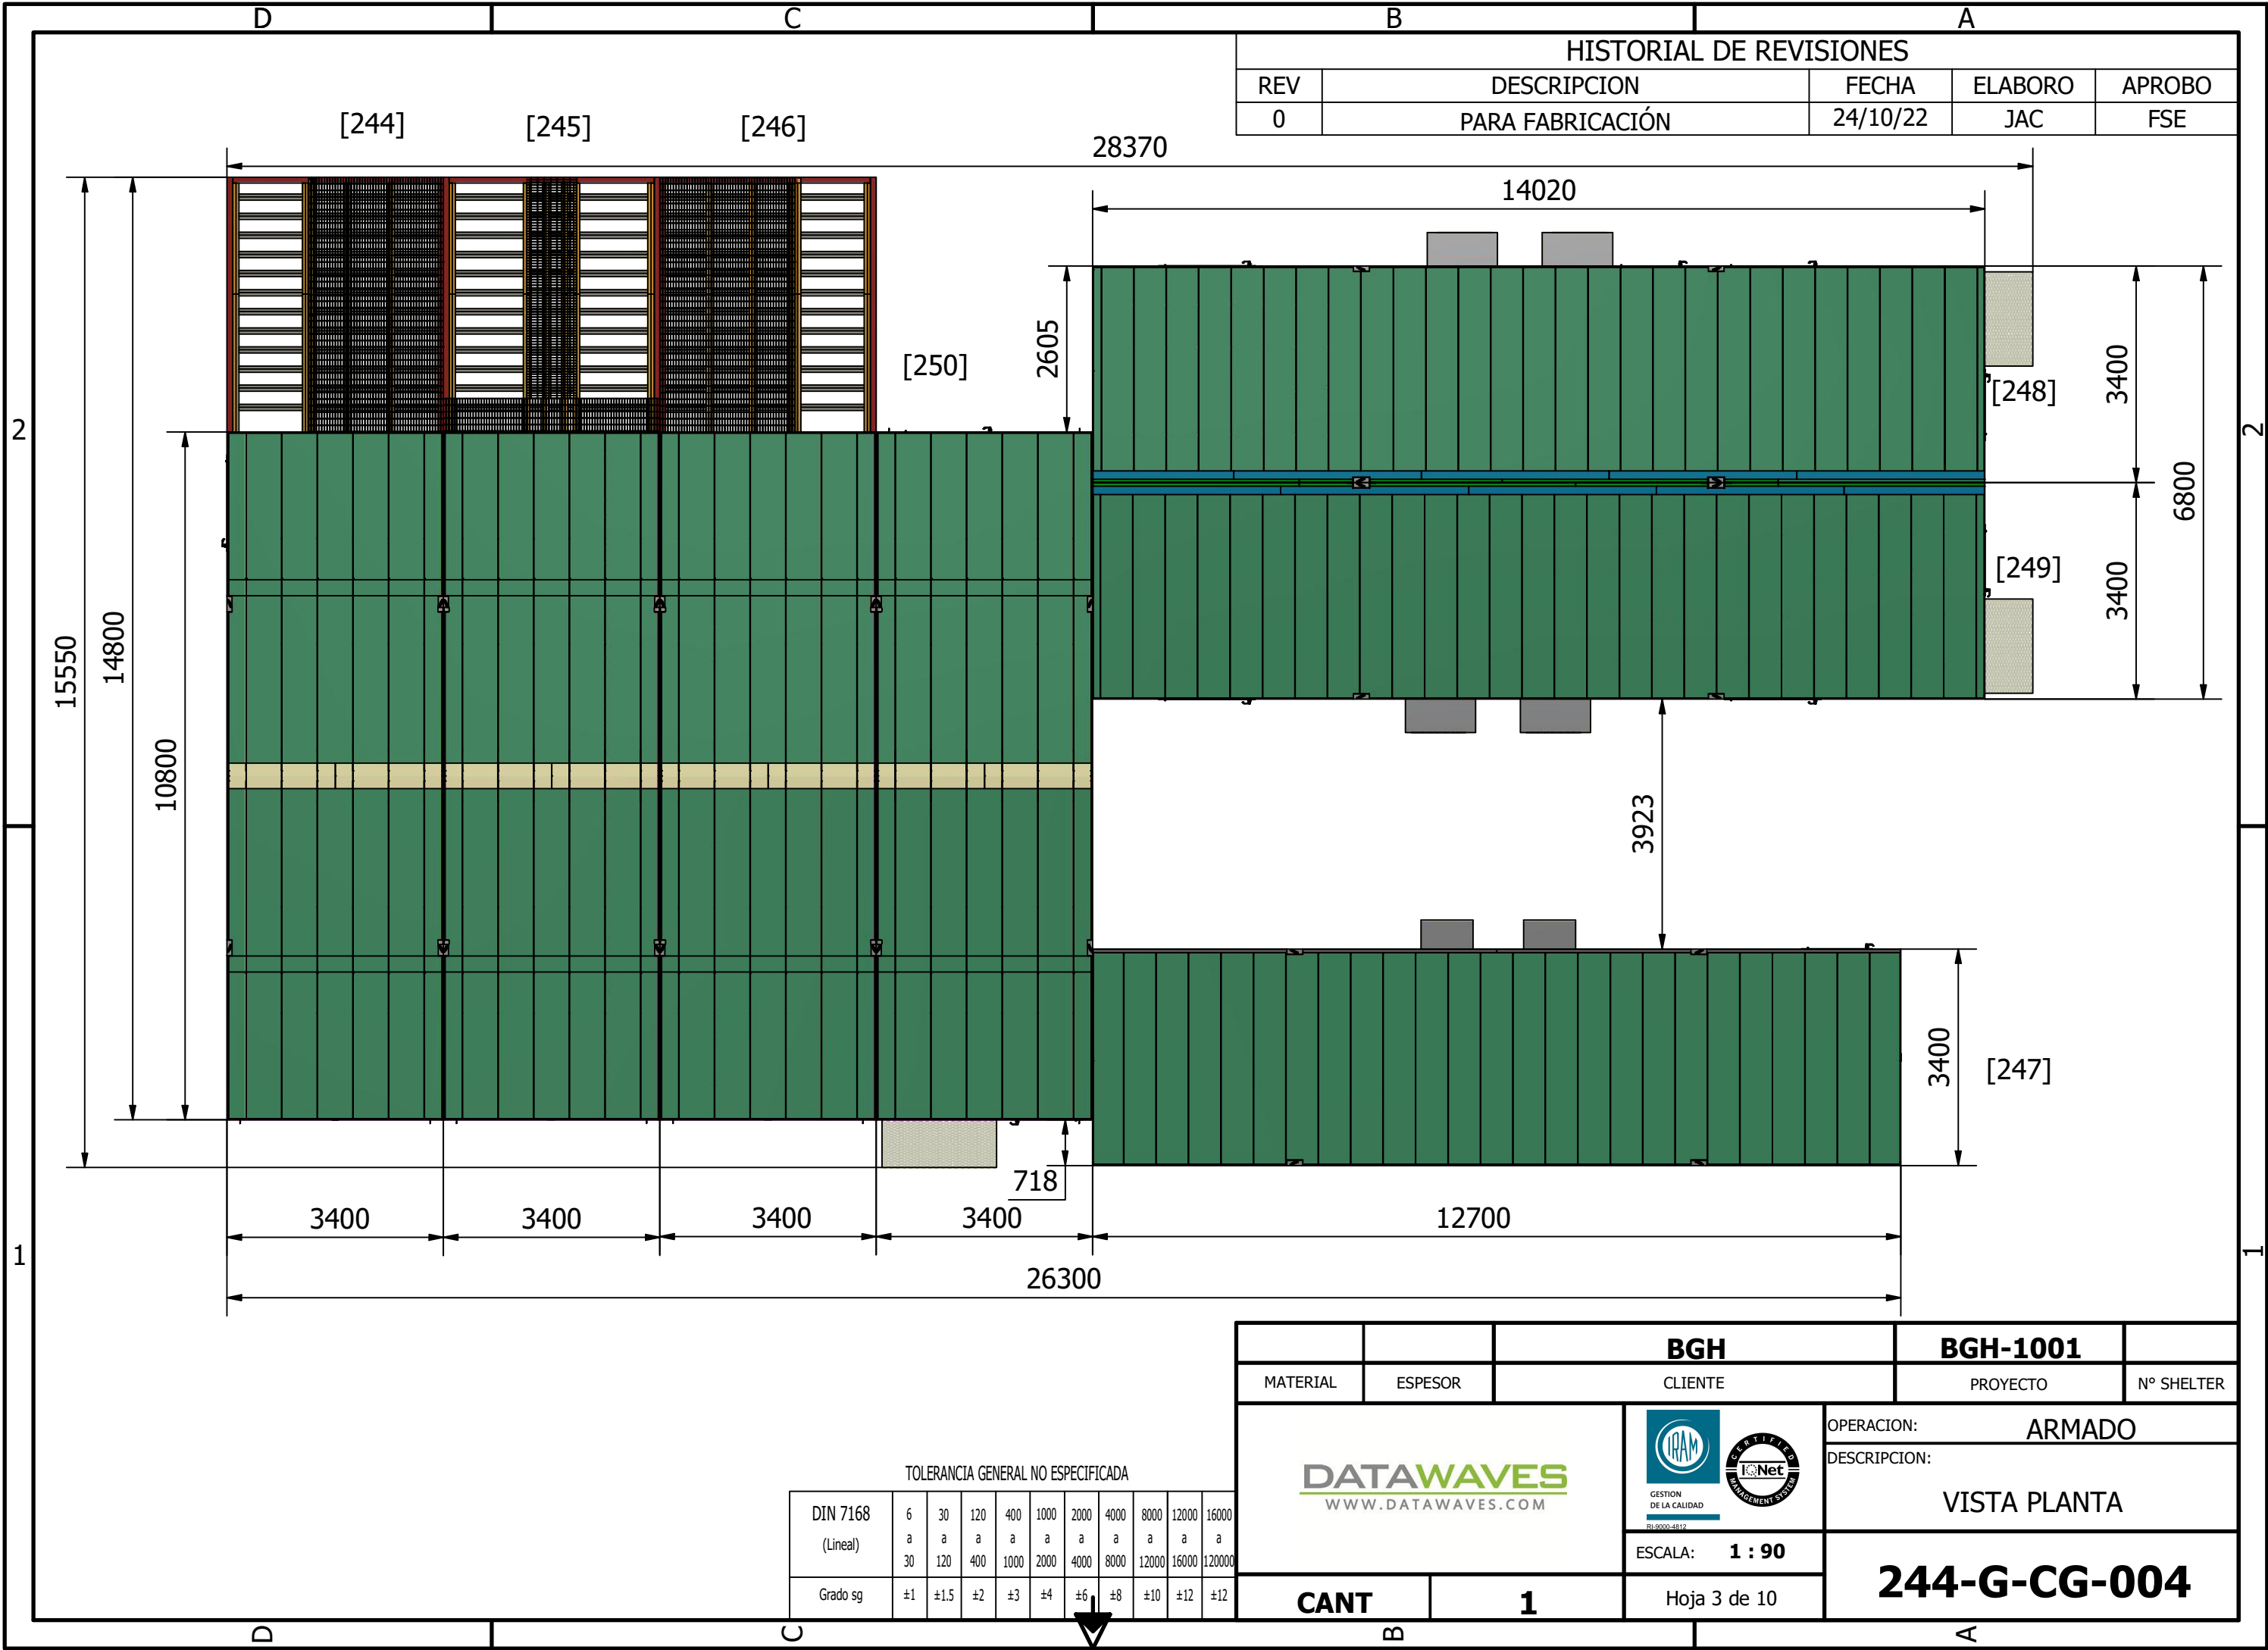

HISTORIAL DE REVISIONES				
REV	DESCRIPCION	FECHA	ELABORO	APROBO
0	PARA FABRICACIÓN	24/10/22	JAC	FSE

		BGH	BGH-1001	
MATERIAL	ESPESOR	CLIENTE	PROYECTO	Nº SHELTER
 WWW.DATAWAVES.COM		 GESTION DE LA CALIDAD IR-8000-4812	OPERACION: ARMADO	
			DESCRIPCION: VISTA PLANTA	
CANT 1		ESCALA: 1 : 90	244-G-CG-004	
		Hoja 3 de 10		



TOLERANCIA GENERAL NO ESPECIFICADA											
DIN 7168 (Lineal)	6 a 30	30 a 120	120 a 400	400 a 1000	1000 a 2000	2000 a 4000	4000 a 8000	8000 a 12000	12000 a 16000	16000 a 120000	
Grado sg	±1	±1.5	±2	±3	±4	±6	±8	±10	±12	±12	

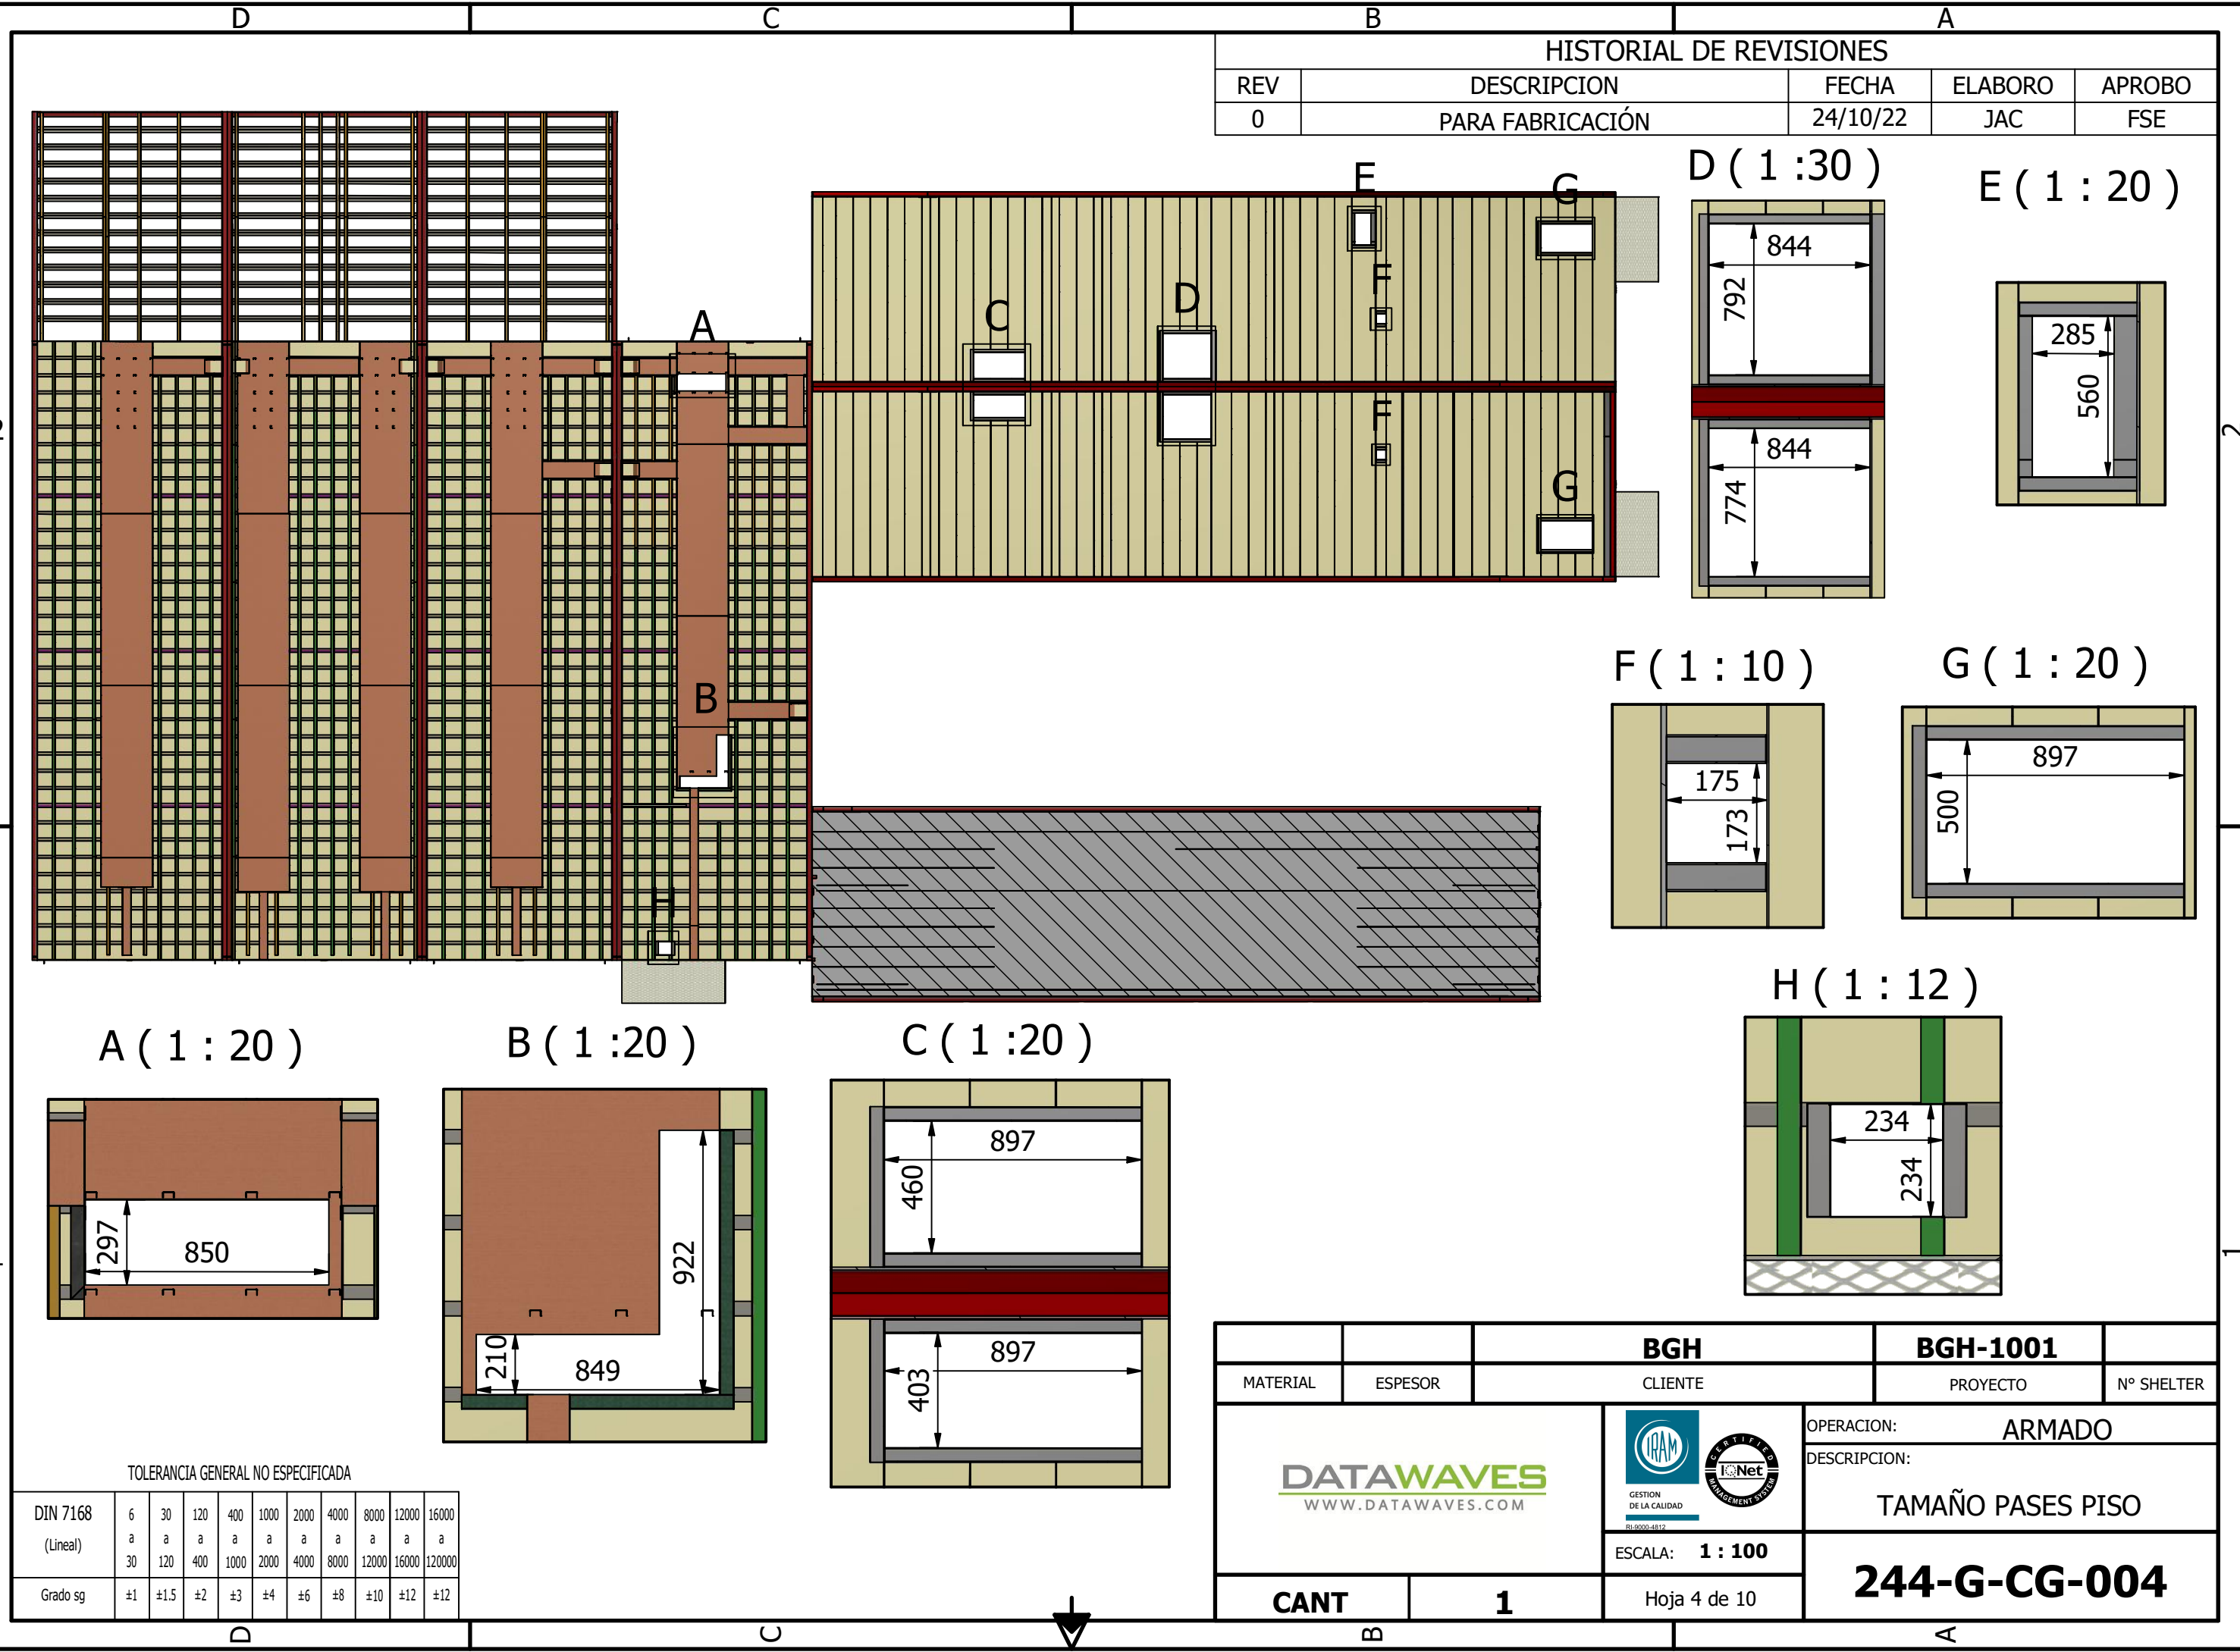

HISTORIAL DE REVISIONES				
REV	DESCRIPCION	FECHA	ELABORO	APROBO
0	PARA FABRICACIÓN	24/10/22	JAC	FSE



D (1 : 30)

E (1 : 20)

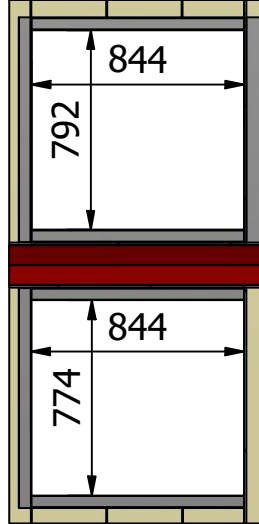


F (1 : 10)

G (1 : 20)

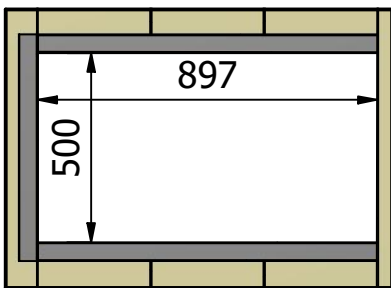




H (1 : 12)

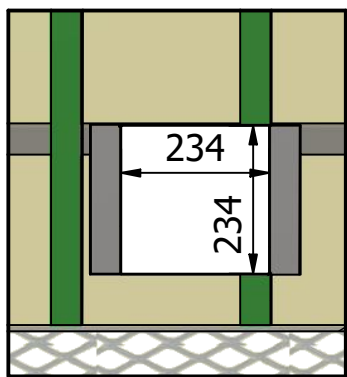

A (1 : 20)

B (1 : 20)

C (1 : 20)

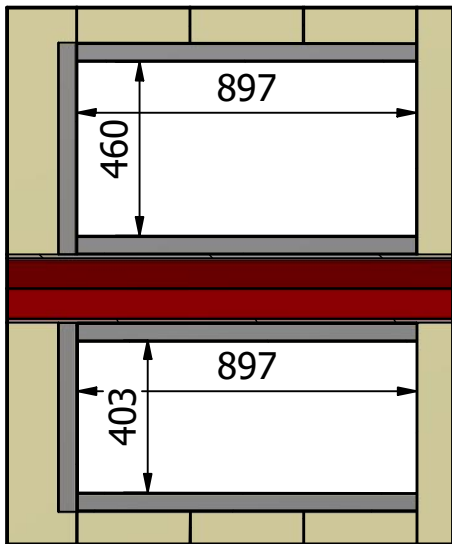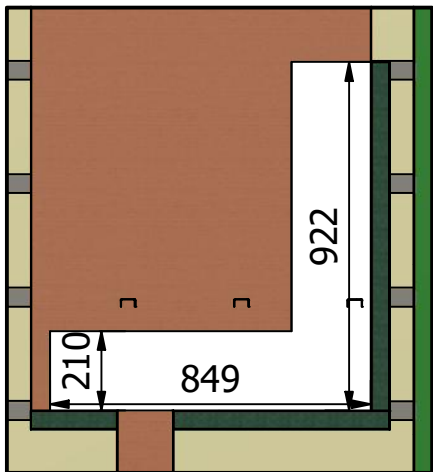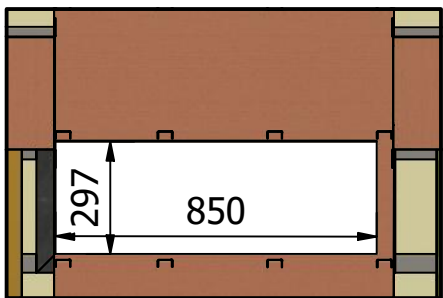


TOLERANCIA GENERAL NO ESPECIFICADA

DIN 7168 (Lineal)	6 a	30 a	120 a	400 a	1000 a	2000 a	4000 a	8000 a	12000 a	16000 a
Grado sg	±1	±1.5	±2	±3	±4	±6	±8	±10	±12	±12

		BGH		BGH-1001	
MATERIAL	ESPESOR	CLIENTE		PROYECTO	Nº SHELTER
 WWW.DATAWAVES.COM		 GESTION DE LA CALIDAD IR-8000-4812		OPERACION: ARMADO	
				DESCRIPCION: TAMAÑO PASES PISO	
CANT		1		ESCALA: 1 : 100	
		Hoja 4 de 10		244-G-CG-004	

HISTORIAL DE REVISIONES				
REV	DESCRIPCION	FECHA	ELABORO	APROBO
0	PARA FABRICACIÓN	24/10/22	JAC	FSE


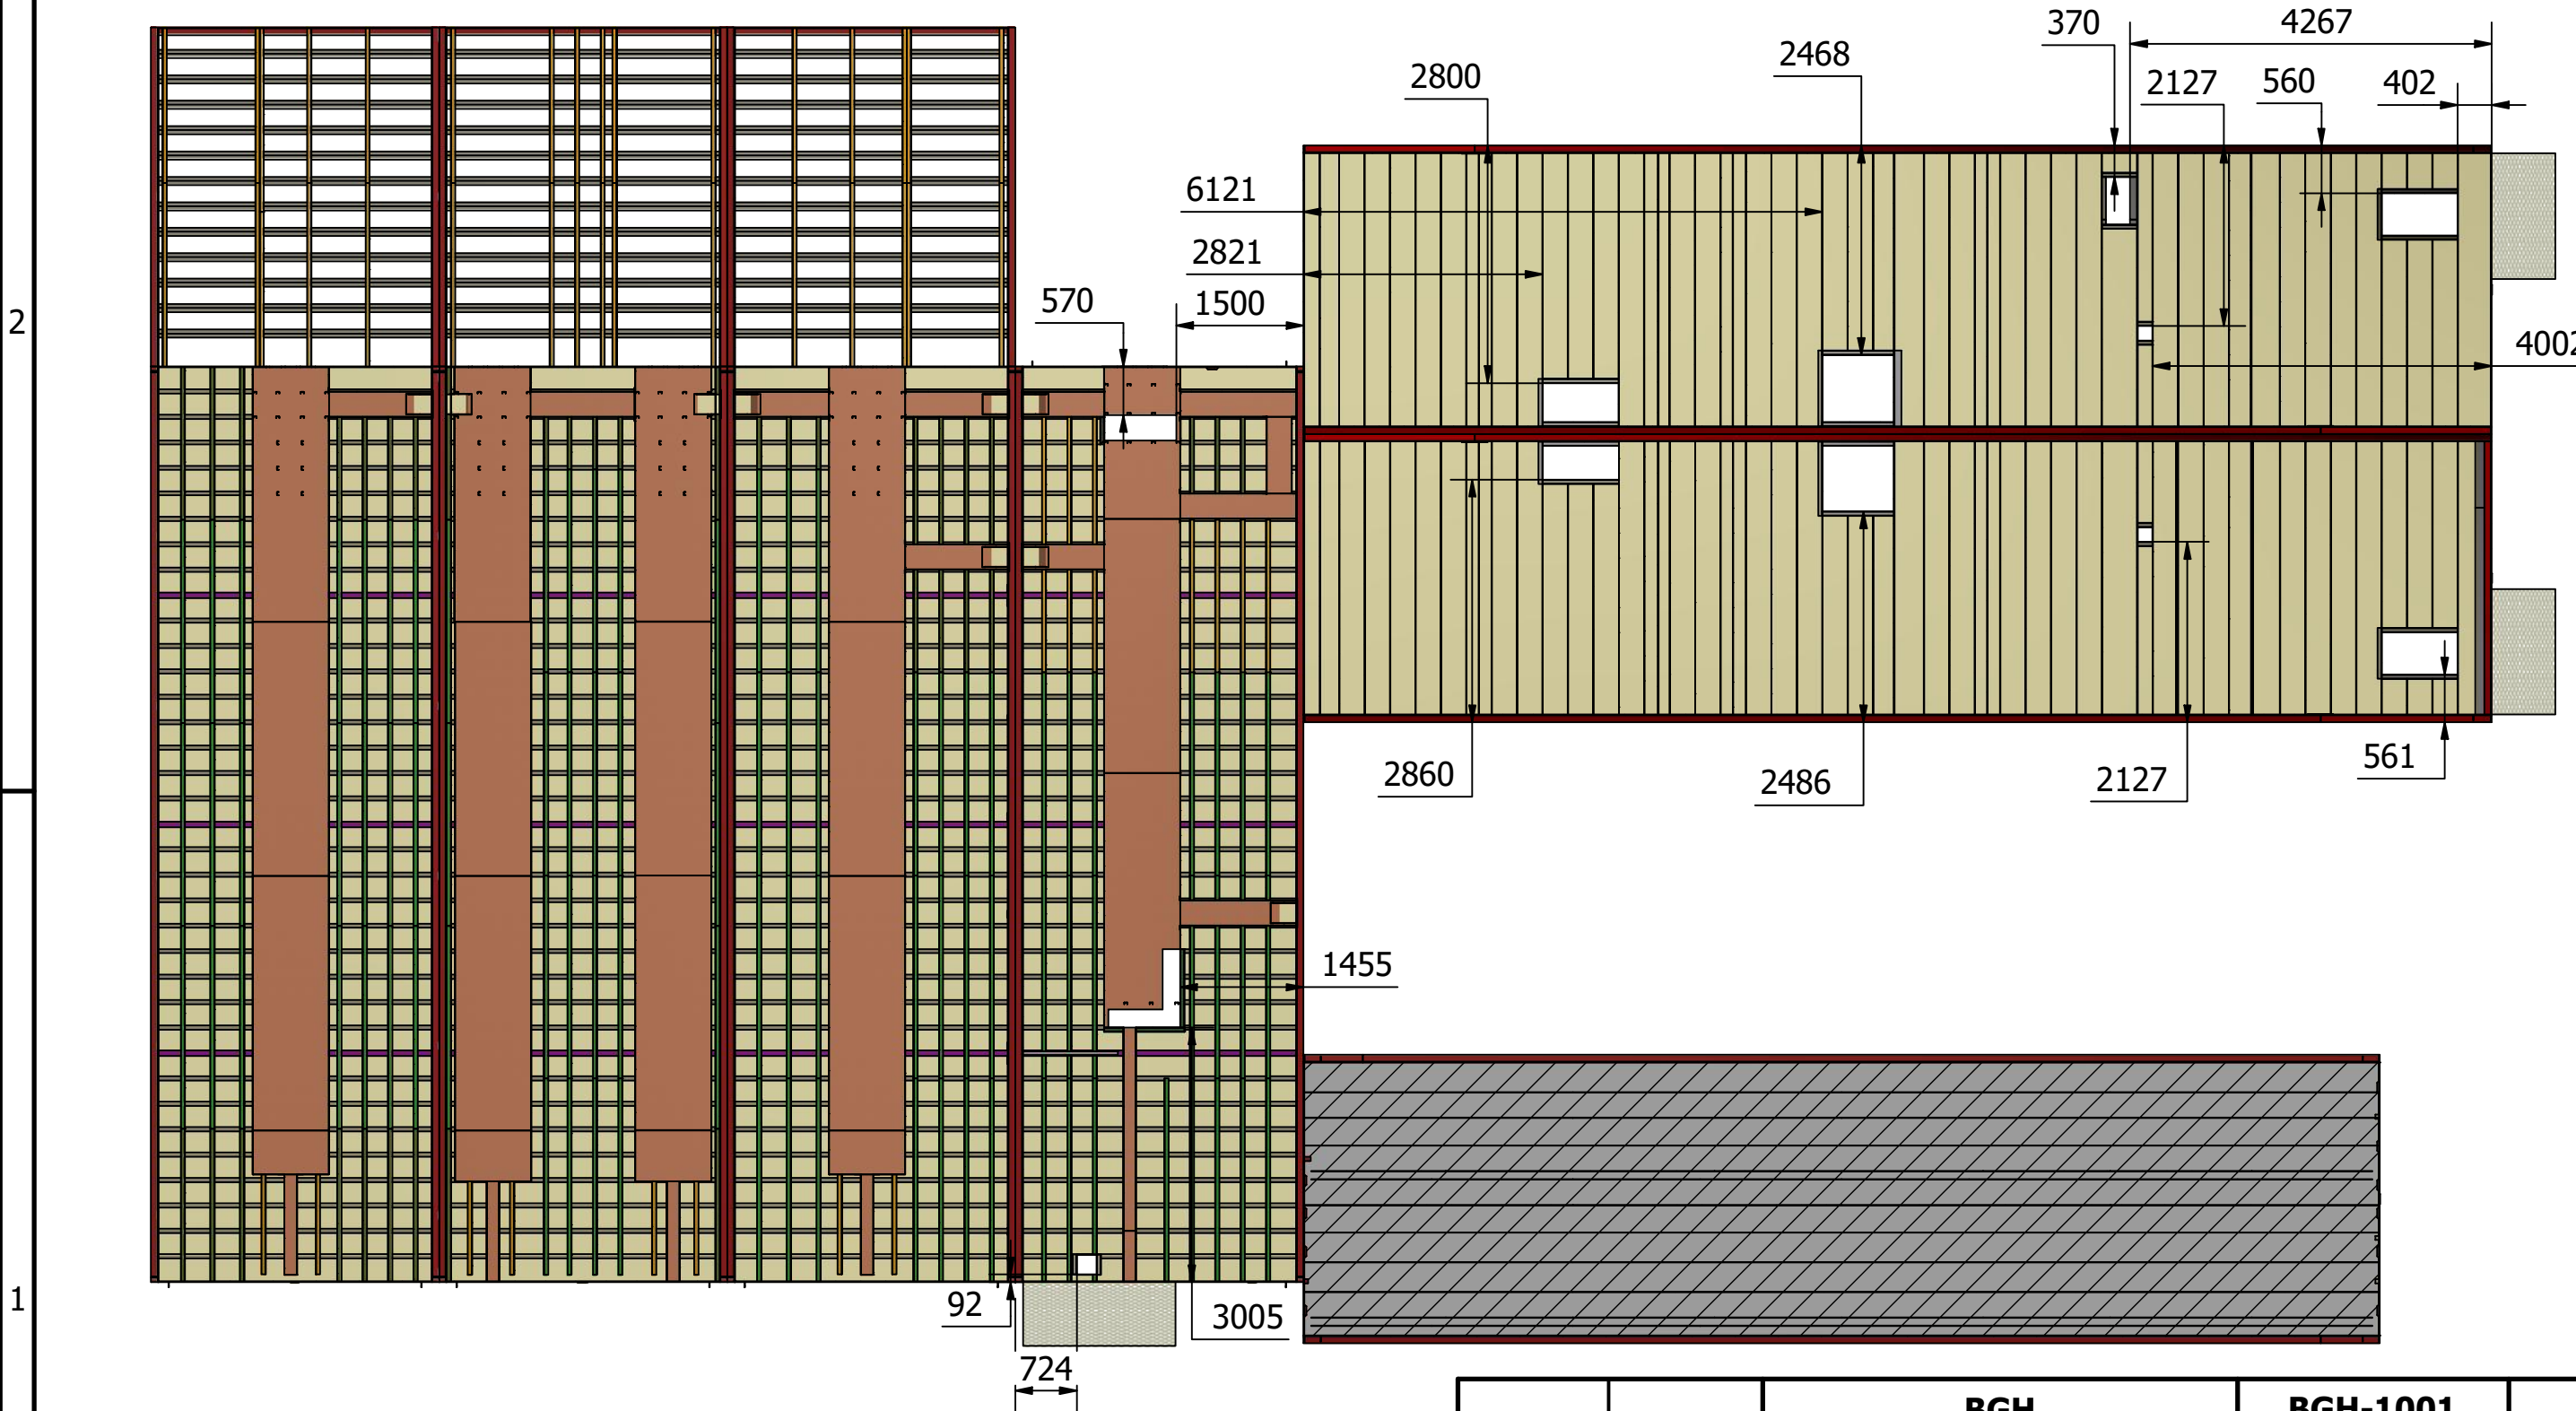


TOLERANCIA GENERAL NO ESPECIFICADA

DIN 7168 (Lineal)	6 a	30 a	120 a	400 a	1000 a	2000 a	4000 a	8000 a	12000 a	16000 a
Grado sg	±1	±1.5	±2	±3	±4	±6	±8	±10	±12	±12


		BGH		BGH-1001	
MATERIAL	ESPESOR	CLIENTE		PROYECTO	Nº SHELTER
		 		OPERACION: ARMADO	
				DESCRIPCION: POSICIÓN PASES	
CANT		1		244-G-CG-004	
		ESCALA: 1 :80		Hoja 5 de 10	

HISTORIAL DE REVISIONES				
REV	DESCRIPCION	FECHA	ELABORO	APROBO
0	PARA FABRICACIÓN	24/10/22	JAC	FSE

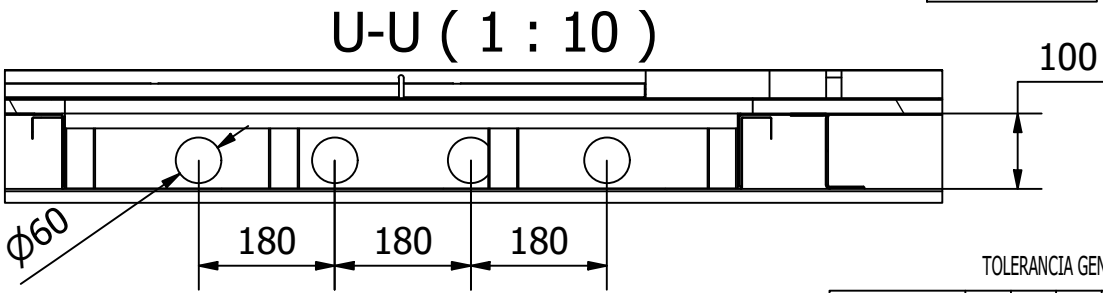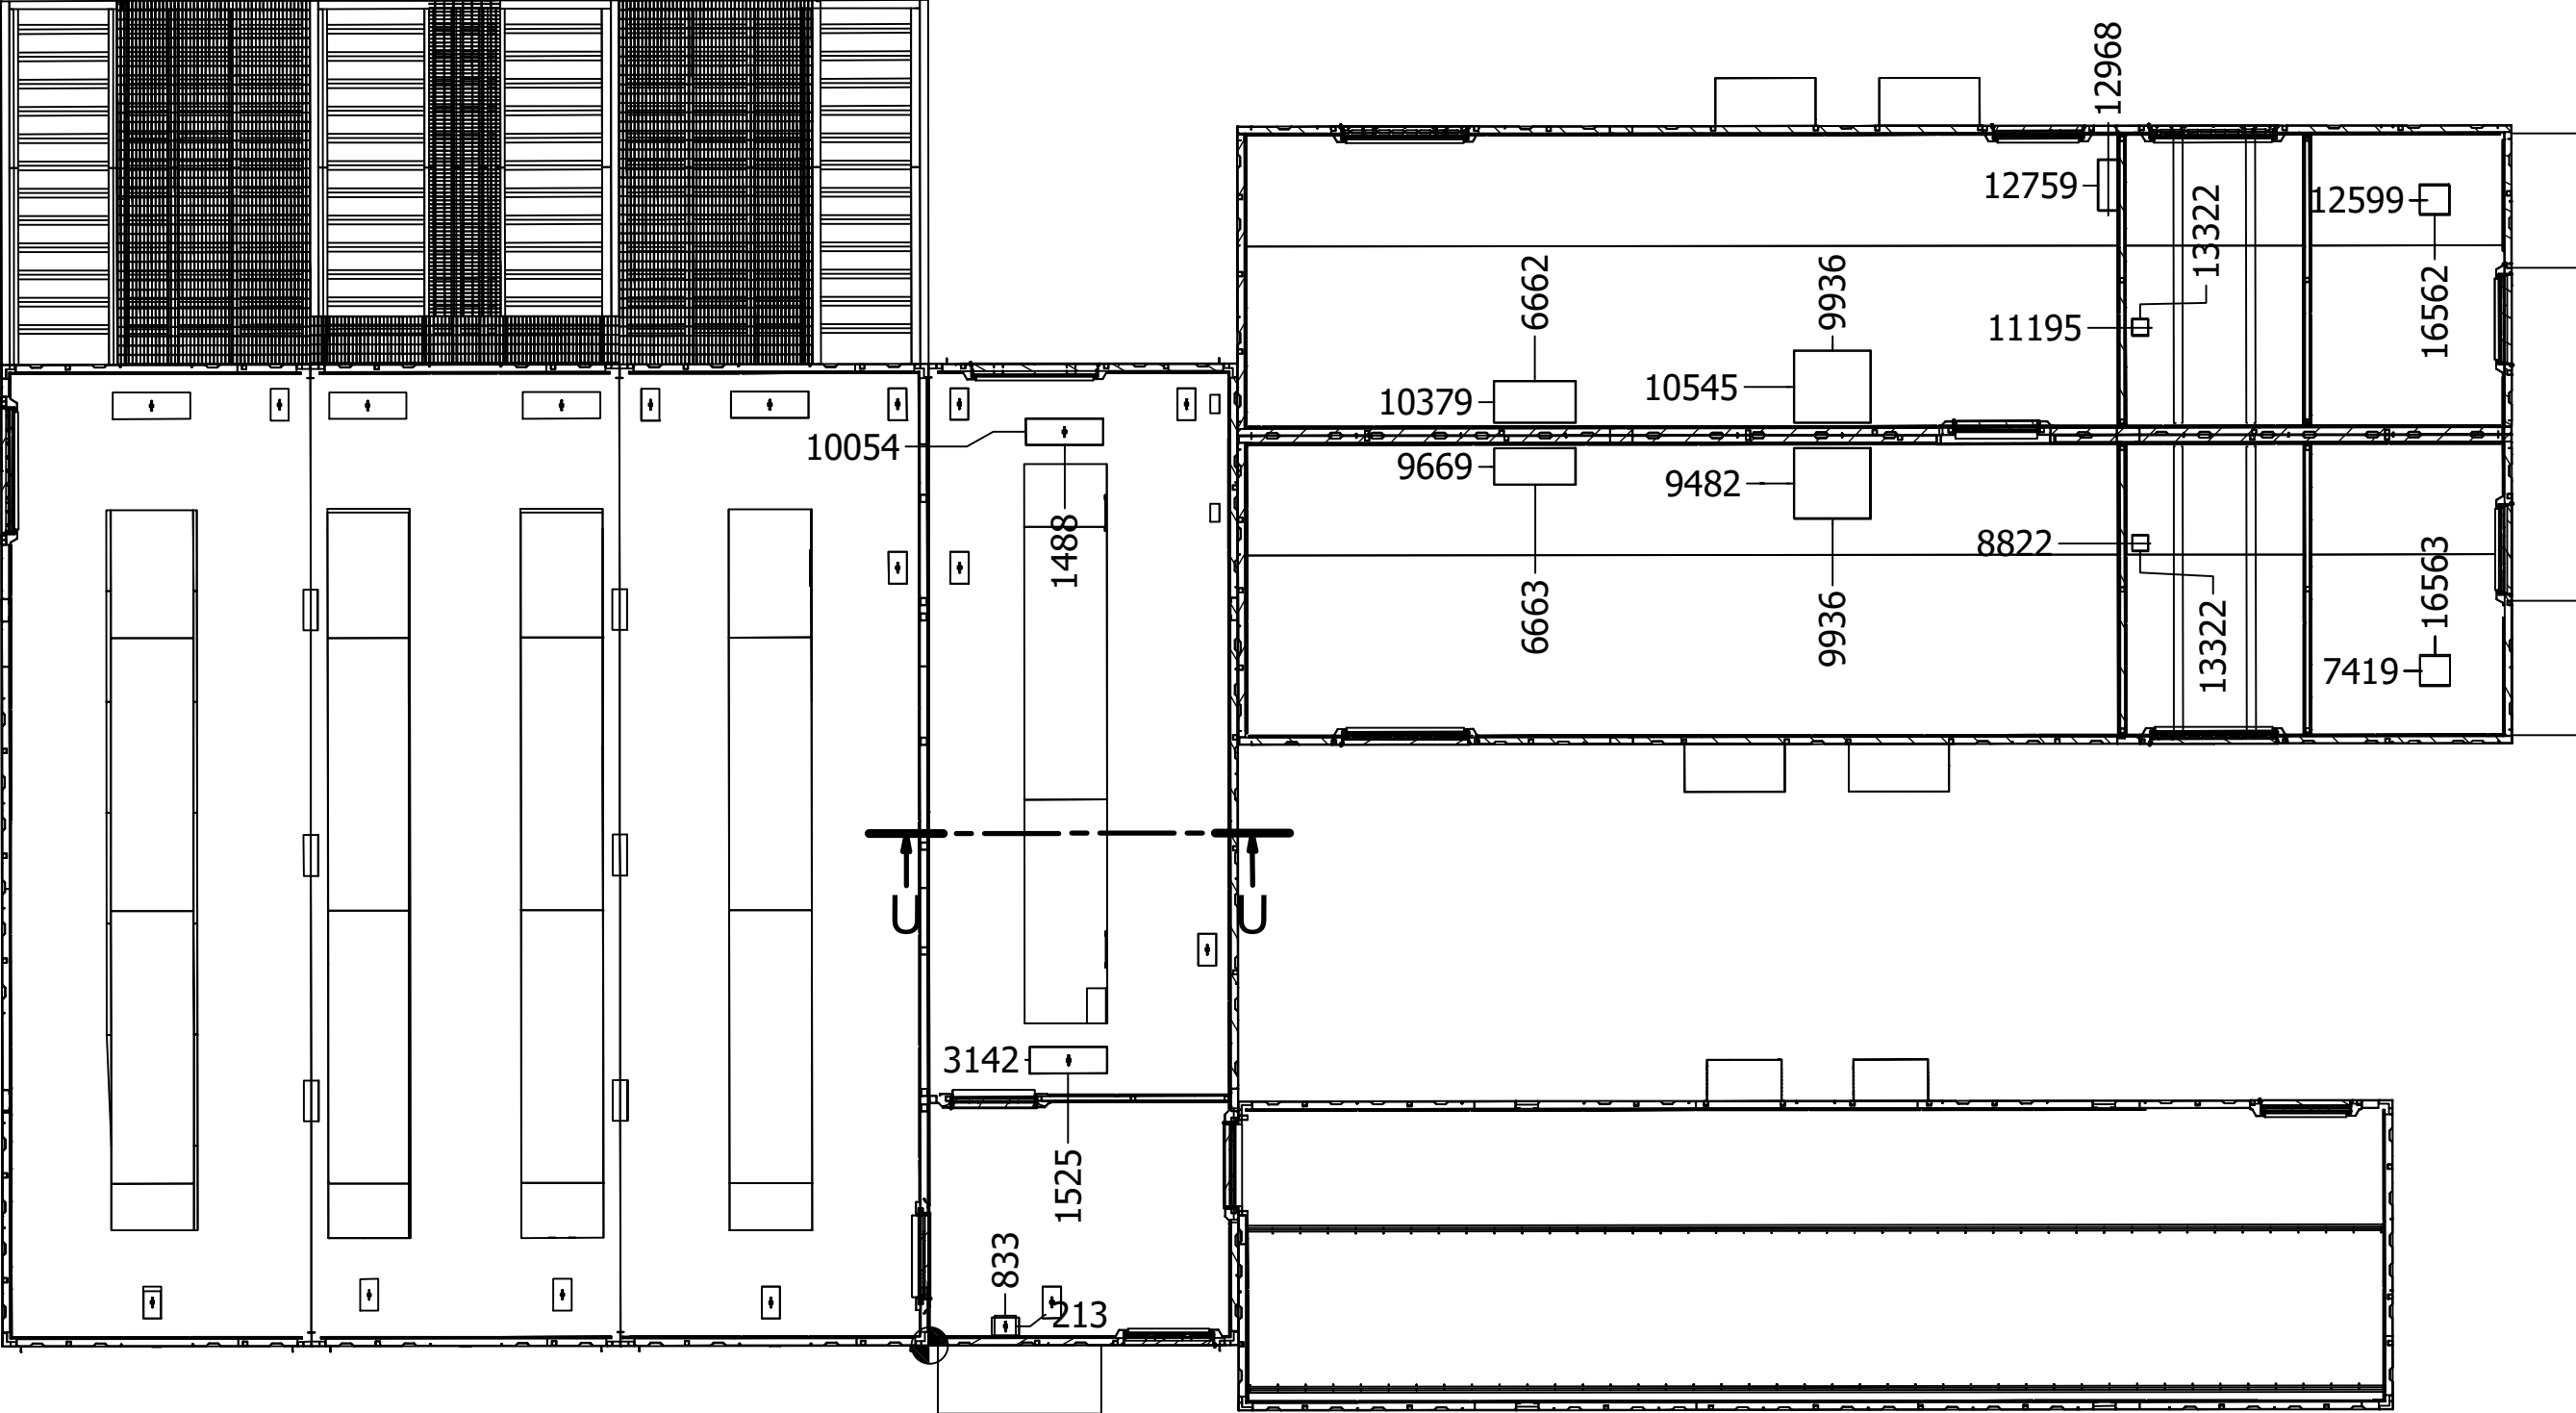


TOLERANCIA GENERAL NO ESPECIFICADA											
DIN 7168 (Lineal)	6	30	120	400	1000	2000	4000	8000	12000	16000	
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	
	30	120	400	1000	2000	4000	8000	12000	16000	120000	
Grado sg	±1	±1.5	±2	±3	±4	±6	±8	±10	±12	±12	

		BGH		BGH-1001	
MATERIAL	ESPEJOR	CLIENTE		PROYECTO	Nº SHELTER
 DATAWAVES WWW.DATAWAVES.COM		 GESTION DE LA CALIDAD IRAM 8000-4812		OPERACION: ARMADO	
				DESCRIPCION: POSICIÓN PASES PISO 2	
CANT		1		ESCALA: 1 : 80	
		Hoja 6 de 10		244-G-CG-004	



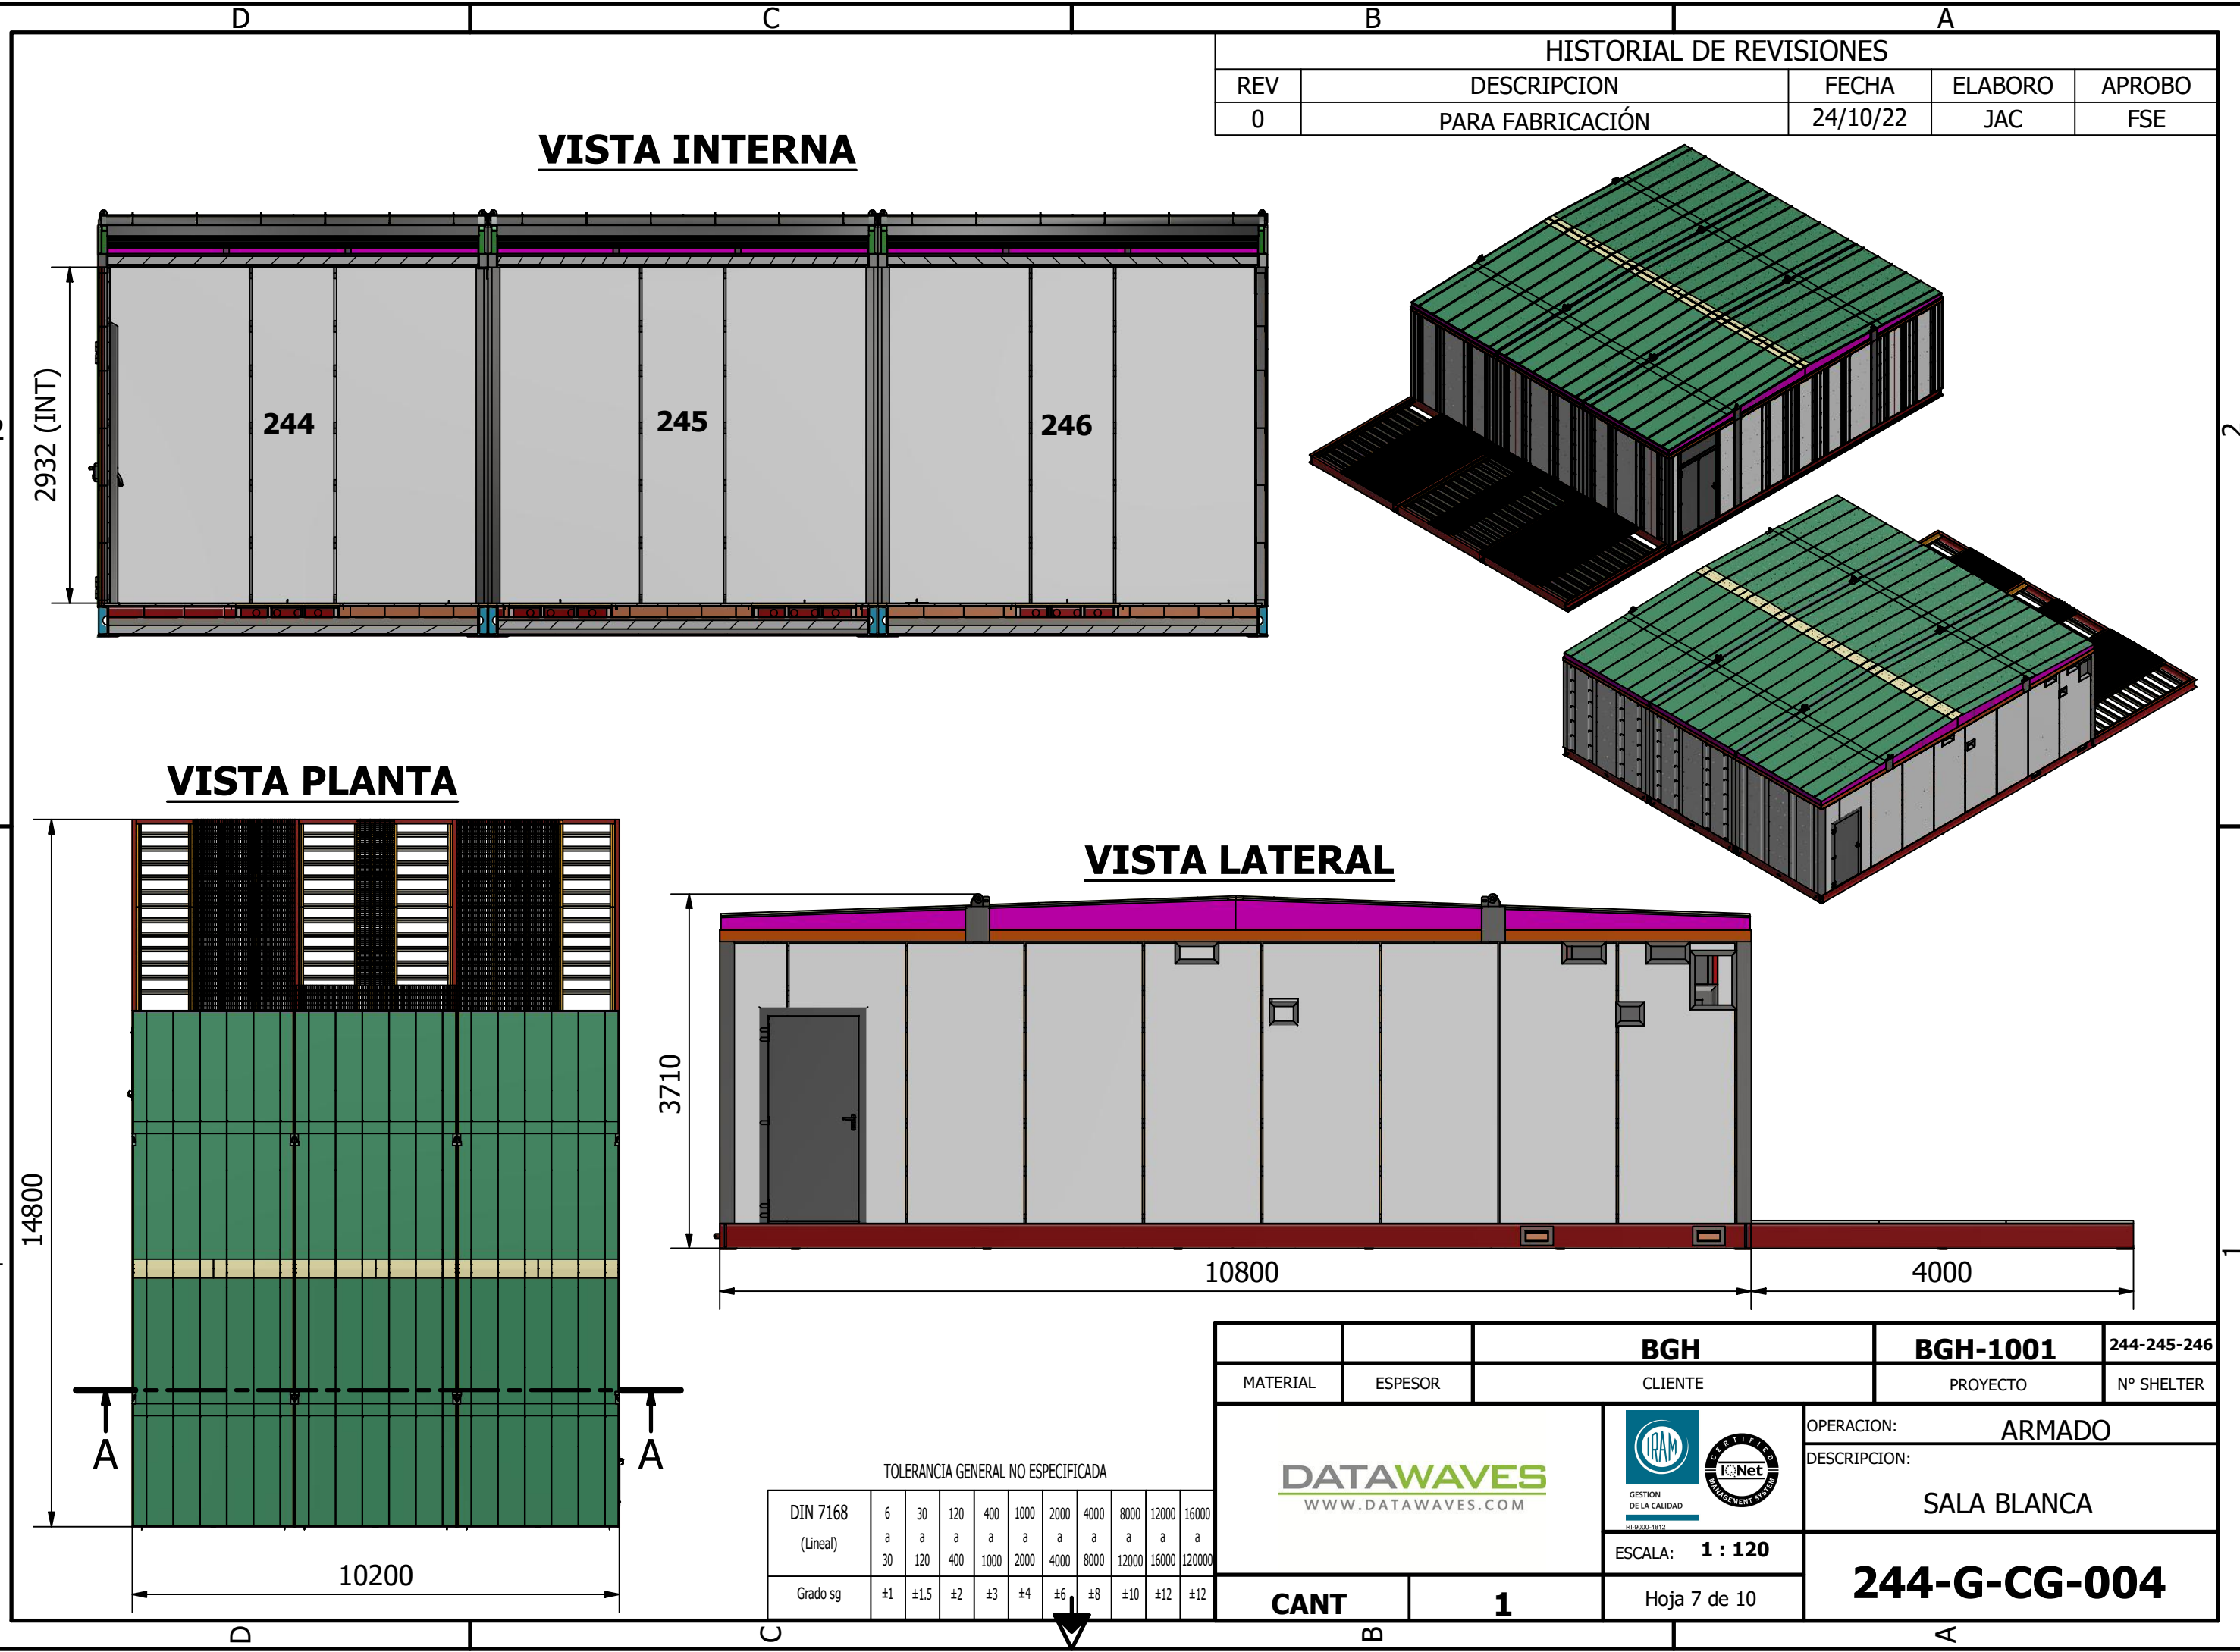


VISTA INTERNA


L-L (1 :70)

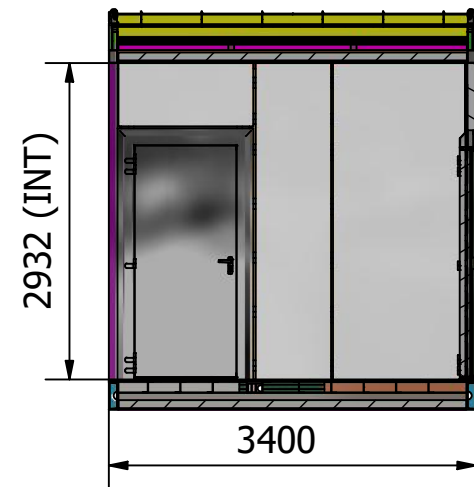

VISTA PLANTA

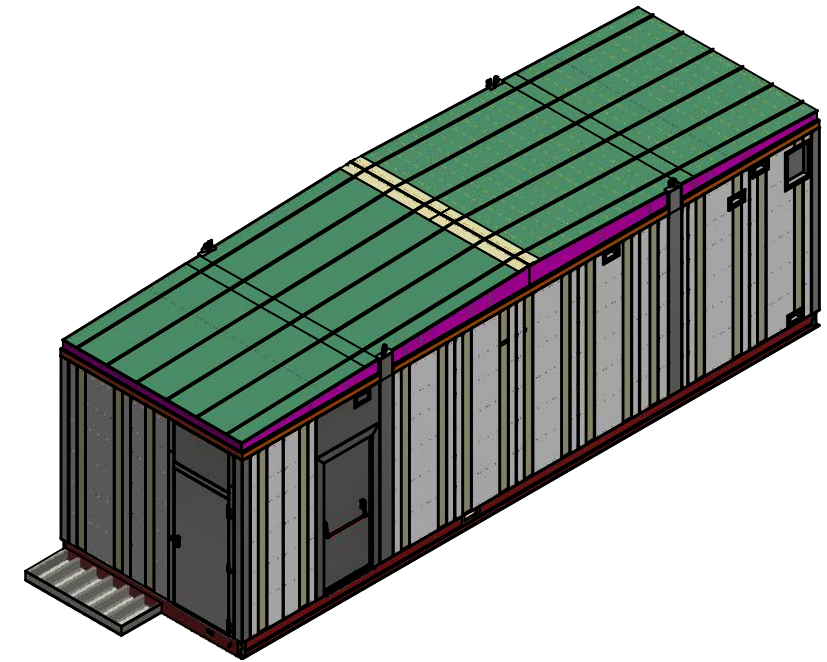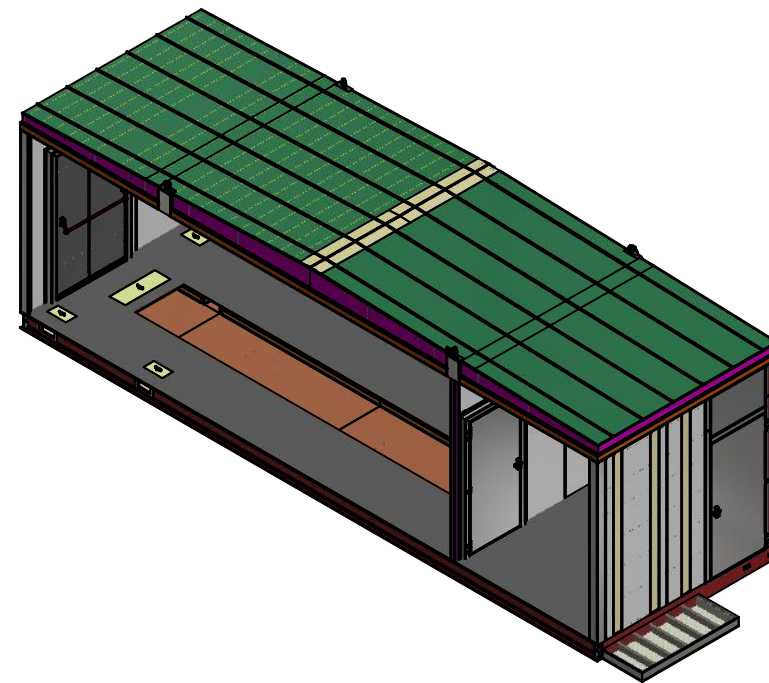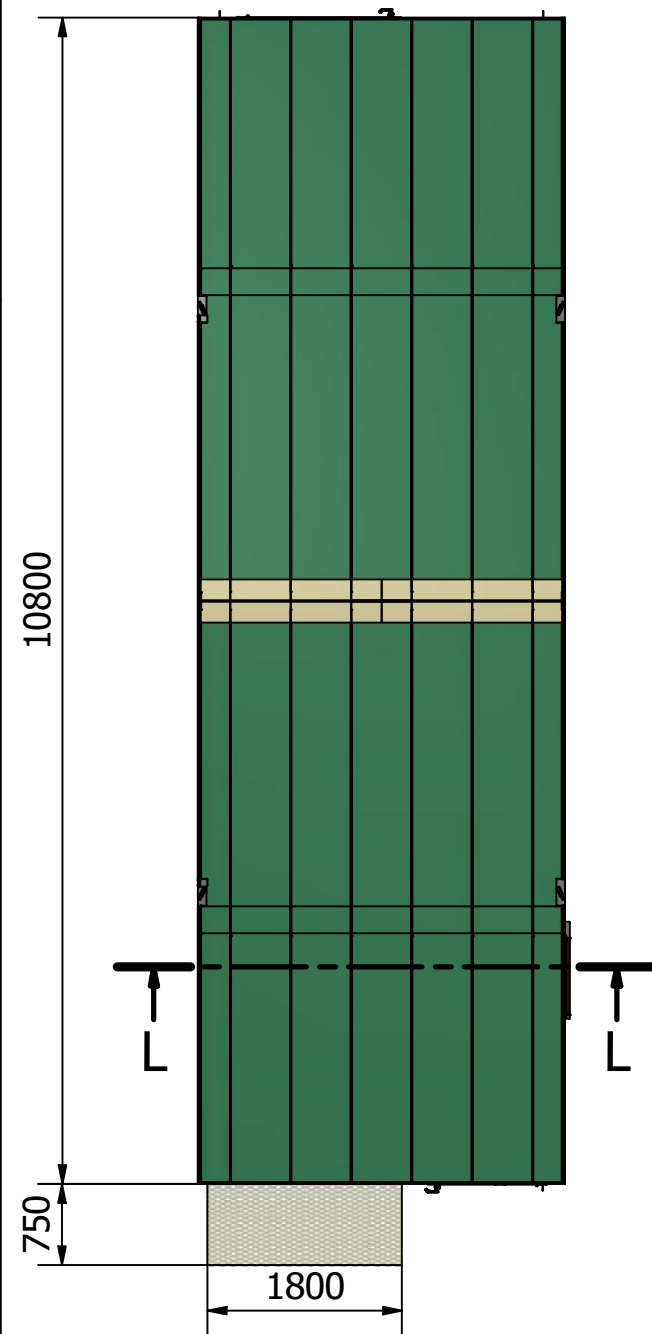

VISTA LATERAL

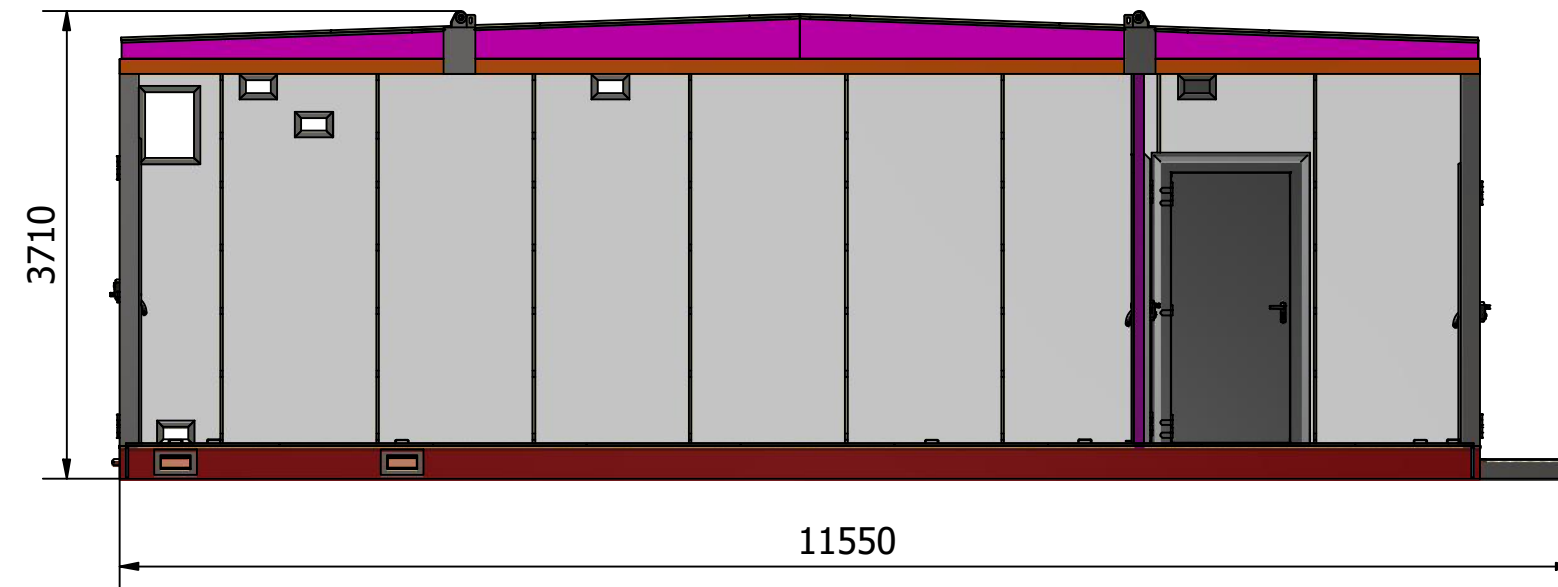


TOLERANCIA GENERAL NO ESPECIFICADA											
DIN 7168 (Lineal)	6 a	30 a	120 a	400 a	1000 a	2000 a	4000 a	8000 a	12000 a	16000 a	
Grado sg	±1	±1.5	±2	±3	±4	±6	±8	±10	±12	±12	

HISTORIAL DE REVISIONES				
REV	DESCRIPCION	FECHA	ELABORO	APROBO
0	PARA FABRICACIÓN	24/10/22	JAC	FSE


		BGH	BGH-1001	250
MATERIAL	ESPESOR	CLIENTE	PROYECTO	Nº SHELTER
 DATAWAVES WWW.DATAWAVES.COM		 GESTION DE LA CALIDAD IR-8000-4812	OPERACION: ARMADO	
			DESCRIPCION: SALA RITI	
CANT	1	ESCALA: 1 :70	244-G-CG-004	
		Hoja 8 de 10		

VISTA INTERNA

249 P-P (1 : 80) 248

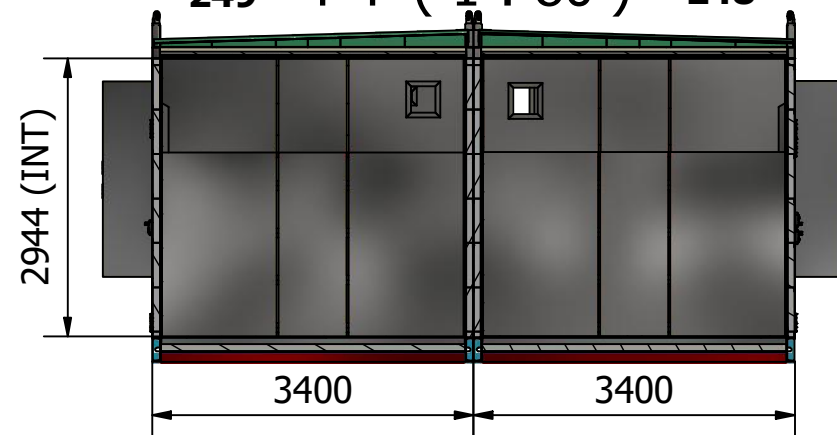


VISTA PLANTA

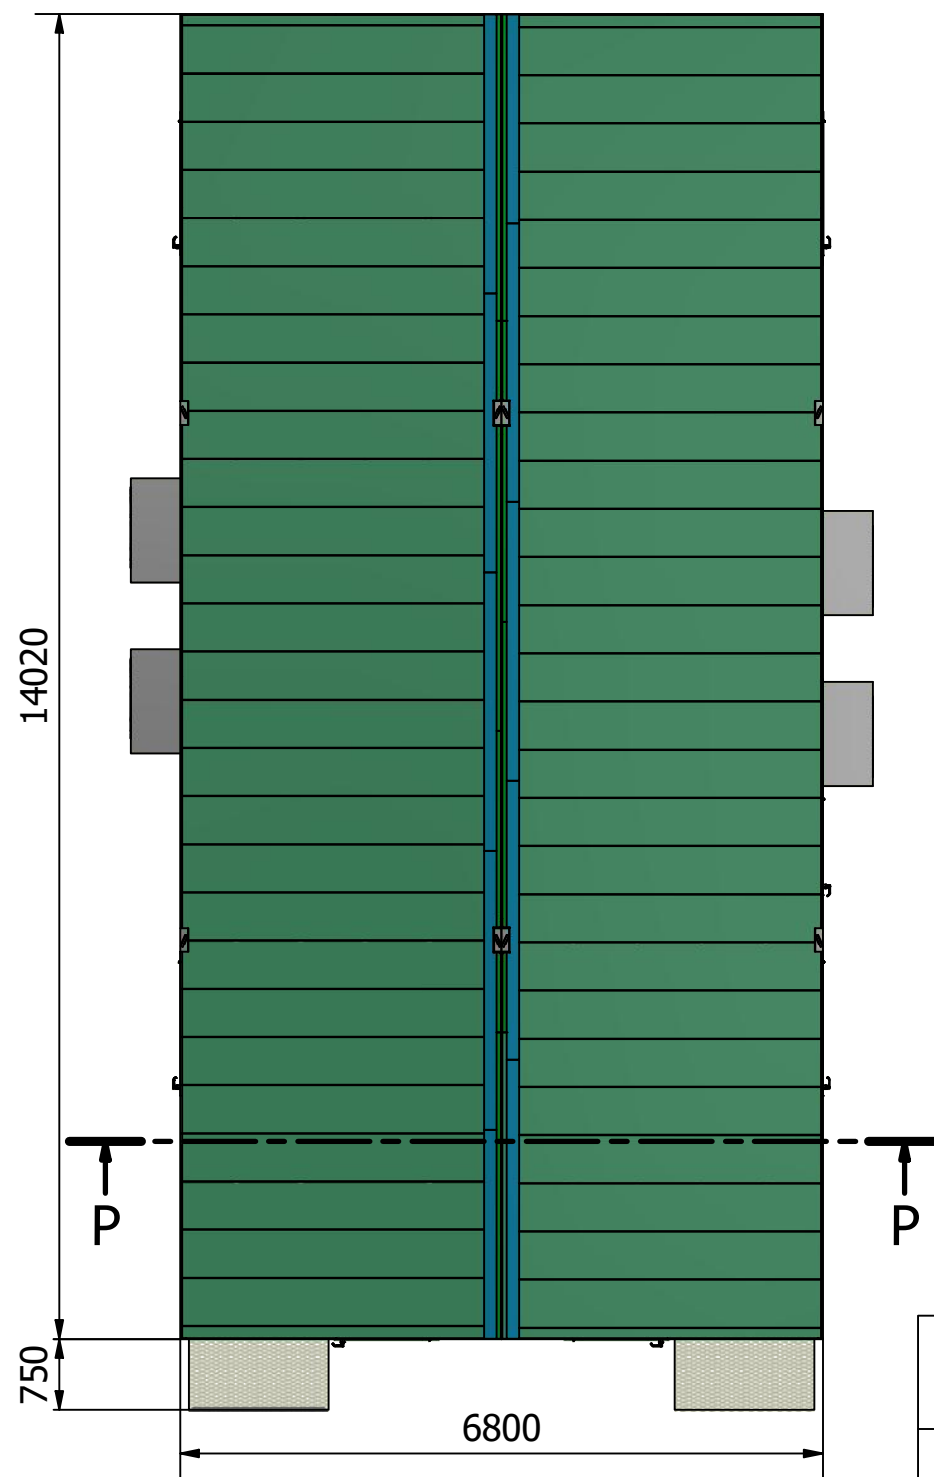


HISTORIAL DE REVISIONES

REV	DESCRIPCION	FECHA	ELABORO	APROBO
0	PARA FABRICACIÓN	24/10/22	JAC	FSE

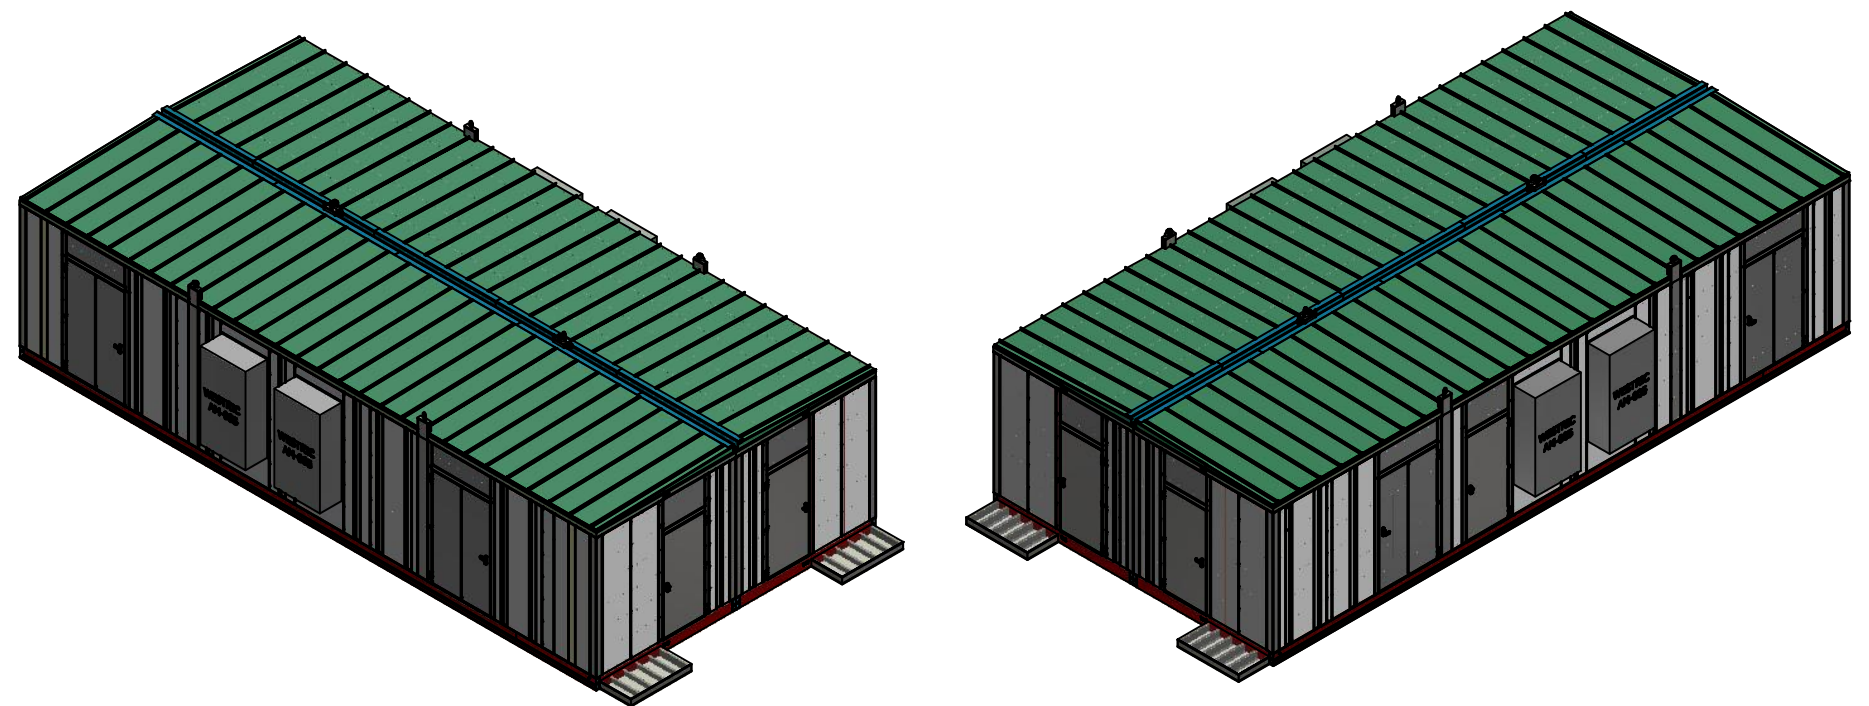

VISTA LATERAL

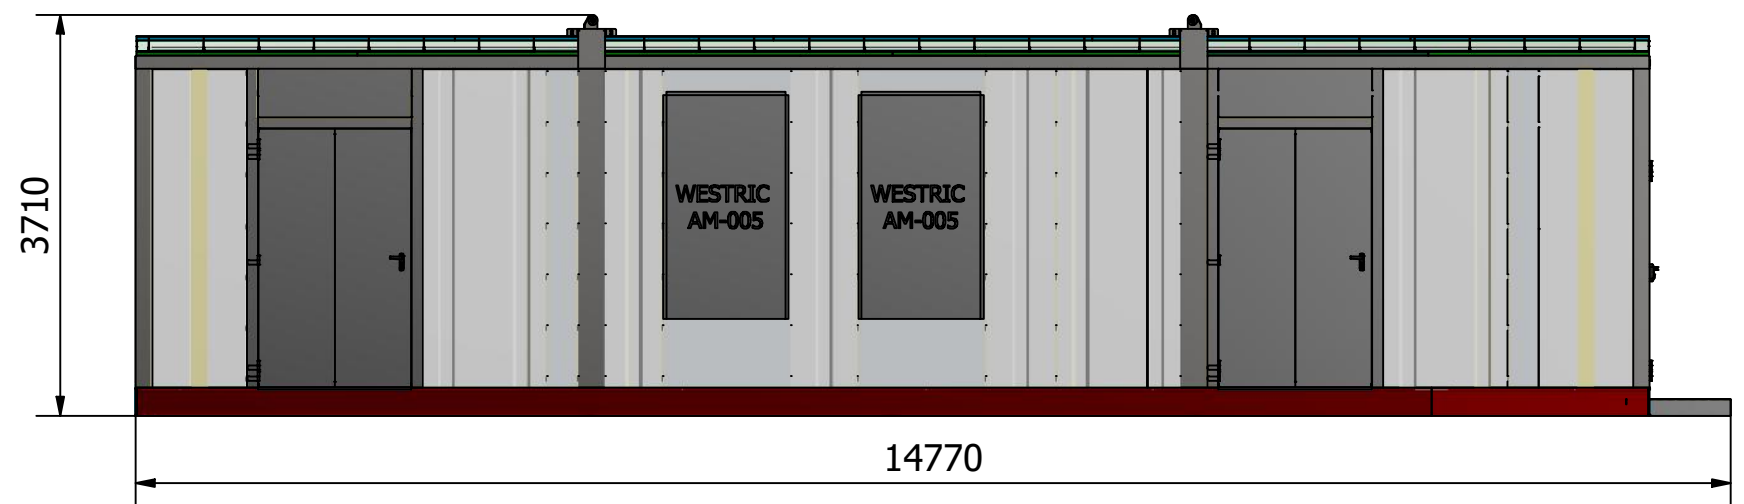


TOLERANCIA GENERAL NO ESPECIFICADA

DIN 7168 (Lineal)	6 a 30	30 a 120	120 a 400	400 a 1000	1000 a 2000	2000 a 4000	4000 a 8000	8000 a 12000	12000 a 16000	16000 a 120000
Grado sg	±1	±1.5	±2	±3	±4	±6	±8	±10	±12	±12


		BGH		BGH-1001	248-249
MATERIAL	ESPESOR	CLIENTE		PROYECTO	Nº SHELTER
 WWW.DATAWAVES.COM		 GESTION DE LA CALIDAD ISO 9001:2015		OPERACION: ARMADO	
				DESCRIPCION: SALA ENERGÍA	
CANT		1		Hoja 9 de 10	
				244-G-CG-004	

VISTA INTERNA

R-R (1 : 70)

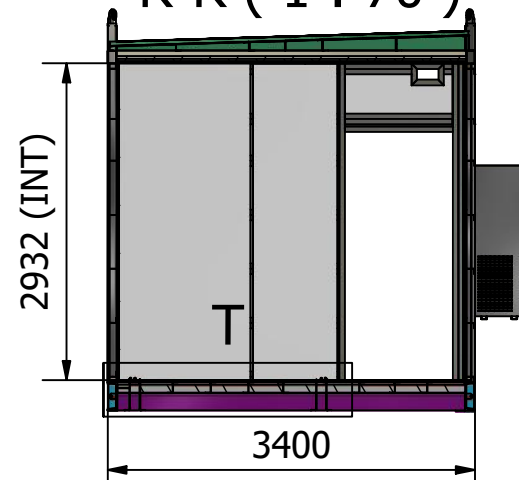


VISTA PLANTA

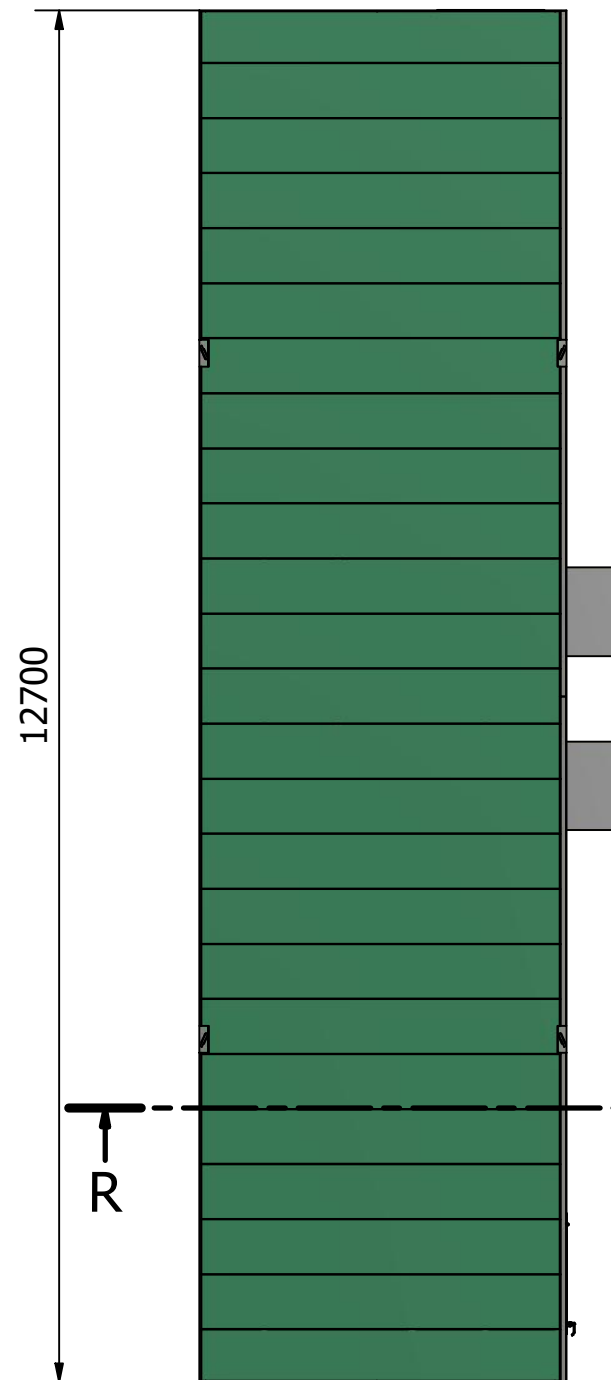



HISTORIAL DE REVISIONES

REV	DESCRIPCION	FECHA	ELABORO	APROBO
0	PARA FABRICACIÓN	24/10/22	JAC	FSE

T (1:8)

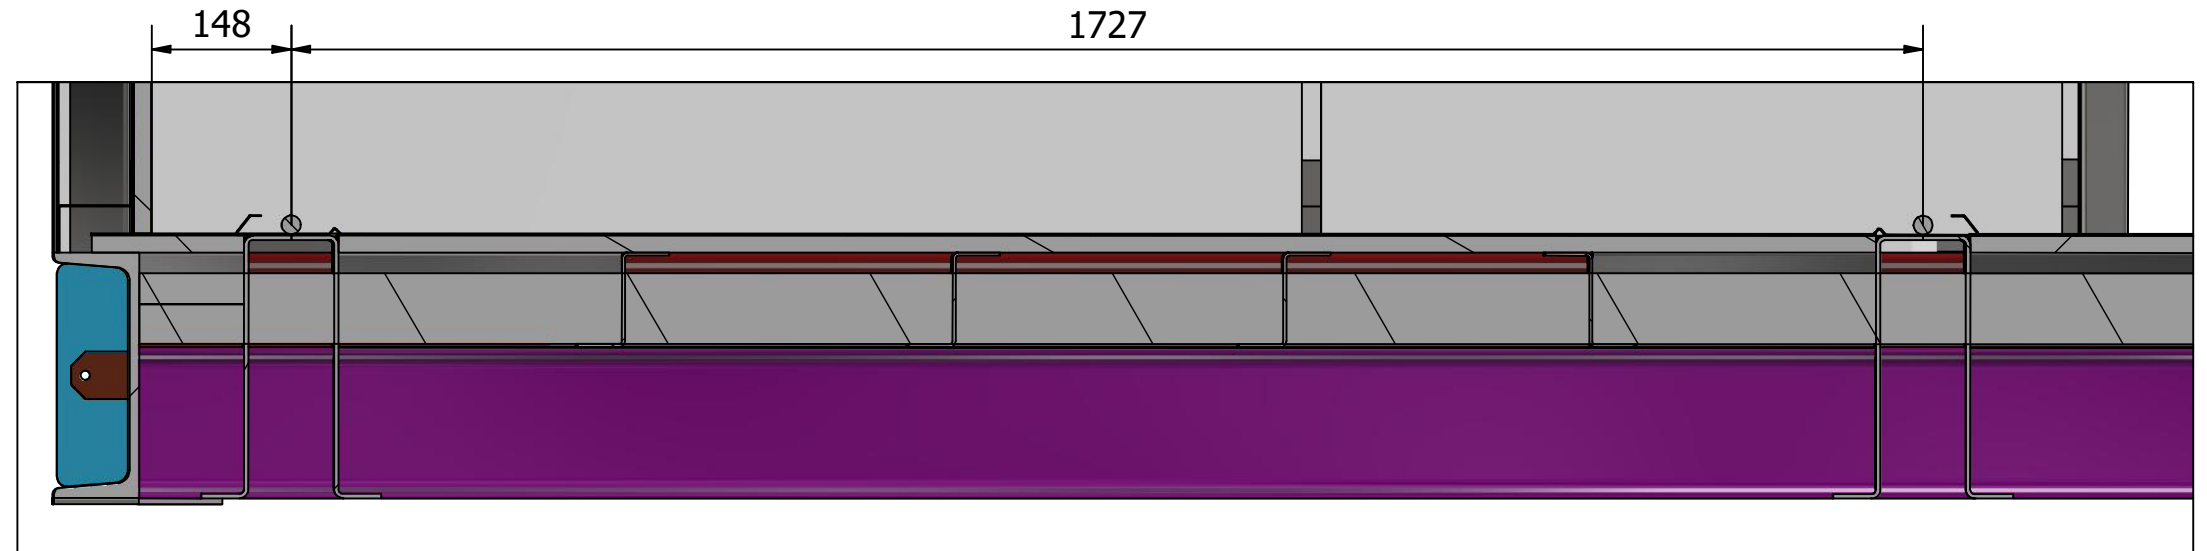

VISTA LATERAL

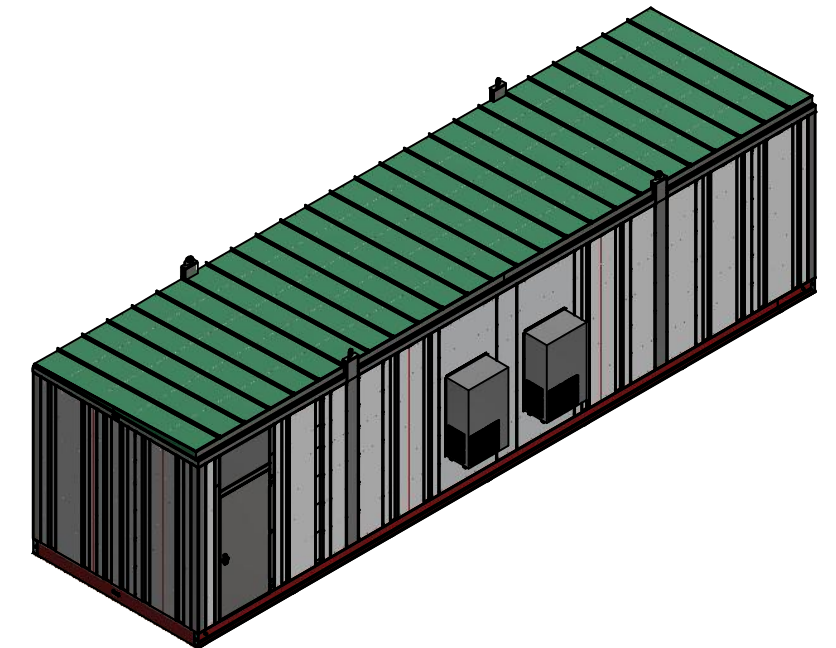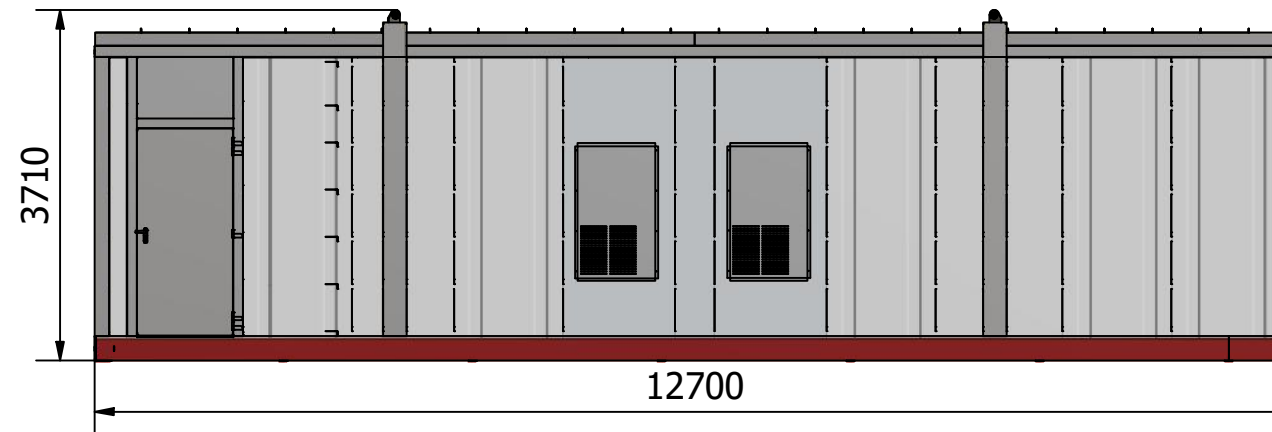

TOLERANCIA GENERAL NO ESPECIFICADA

DIN 7168 (Lineal)	6 a 30	30 a 120	120 a 400	400 a 1000	1000 a 2000	2000 a 4000	4000 a 8000	8000 a 12000	12000 a 16000	16000 a 120000
Grado sg	±1	±1.5	±2	±3	±4	±6	±8	±10	±12	±12

		BGH		BGH-1001	247
MATERIAL	ESPEJOR	CLIENTE		PROYECTO	Nº SHELTER
 DATAWAVES WWW.DATAWAVES.COM		 GESTION DE LA CALIDAD ISO 9001:2015		OPERACION: ARMADO	
				DESCRIPCION: SALA CINTOTECA	
CANT		1		244-G-CG-004	
		Hoja 10 de 10			